



富事达塑业 | www.first-plastic.com
FIRST PLASTIC | 专业品质 · 始于一九五六



FIRST

物流集成产品手册与行业包装
采购手册

苏州工业园区富事达塑业有限责任公司（苏州塑料一厂）
SuZhou Industrial Park First Plastic Co.,Ltd (SuZhou Plastic First Factory)

▶ 手册所展示的产品尺寸、颜色等相关参数仅供参考, 均以实样为准



04
企业简介
About Us

06
国内首推双色注塑箱
The first domestic double color injection box

07
双色箱
Double color box

08
抗菌托盘
Antibacterial tray

09
可视化透明折叠箱
Visual transparent folding box

10
国内首推蜂窝板折叠箱
The domestic first pushing honeycomb plate folding box

11
大型厚片吸塑
Large thick film blister

12
大型可循环物流包装容器——围板箱
Large circular logistics packaging container -- coaming box

16
丰田标准箱
Toyota standard boxes

17
本田·日产标准箱
Honda / Toyota standard boxes

19
福特标准箱
Ford standard boxes

20
雪铁龙标准箱
Citroen standard boxes

21
大众标准箱
Volkswagen standard boxes

22
捷豹·路虎·观致标准箱
Jaguar / Land Rover / Ooros standard boxes

CONTENTS

专业品质 · 始于一九五六



23

神龙标准箱
DPCA standard boxes



24

通用标准箱
GM standard boxes



25

电装标准箱
Denso standard boxes



26

物流周转箱内材
Internal materials for logistics immediate containers



30

折叠物流箱
Foldable boxes



31

蔬果配送箱
Fruit and vegetable distribution box



32

斜插物流箱
Nestable boxes



34

翻转套叠物流箱
Stackable boxes



38

封闭式通用箱
Closed general boxes



41

网孔式物流箱
Mesh general boxes



42

行业专用物流箱
Industry specialised boxes



44

塑料零件盒
Plastic tools boxes



45

塑料托盘
Plastic tray

BRIEF INTRODUCTION



公司简介

苏州工业园区富事达塑业有限责任公司（苏州塑料一厂），成立于1956年。是一家专业生产物流包装器具的行业知名企业，积累了60多年的塑料加工专业技术经验且拥有自营进出口权，名列国家统计局公布的中国塑料加工企业的前列。公司现有职工近220人，工厂占地面积2万平方米，公司位于苏州工业园区。

本公司凭籍先进的设备、雄厚的技术力量和严格的管理，不断加强产品研发和市场开发，拥有450T—2500T大中型注塑设备20多台，还有用于制作周转箱内衬的设备，包括冲压机、热板、超声波焊接机、裁切、缝纫设备，板材折弯、对接流水线以及加固防尘帘的铆钉机多台，总计设备50余台套。目前物流容器的年销售量近300万件。已形成了以物流包装容器、内衬、大型围板箱为主的全系列产品生产规模。

公司注重产品开发能力的提升，拥有专业的研发团队，能熟练运用多种先进设计开发软件，实现对产品结构设计，力学强度分析，模流状态分析。同时不断完善创新机制，新品产值率逐年提高。研发部门被批准为苏州市工程塑料应用和开发技术中心，公司实验室拥有研究分析测试设备30余台，能按DIN、ASTM、GB等标准进行塑料理化性能实验及物流容器的承载耐冲击等多项最终性能的测试。

追求质量零缺陷、满足并超越顾客的期望，是我们孜孜以求的目标，也是公司持续发展的基石之一。目前已通过了汉德TUV公司的ISO9001:2000、TS16949、ISO14000的质量、环保体系认证。在信息化管理方面，公司在2000年就已导入ERP系统，并于2013年在公司生产部门导入MES系统。公司2004年被省科技厅评为制造业信息化示范企业，公司内部管理实现了计算机辅助软件管理。

通过管理的不断提升，给客户带去更优质的服务，并成为了一汽丰田华南地区的指定供应商；东风本田、广州本田、北汽福田、广汽三菱、广汽菲亚特的推荐供应商。目前与上海通用、上海大众，日产汽车、捷豹路虎汽车、观致汽车、福特汽车、东风悦达起亚、奇瑞汽车，博世汽车部件、电装（中国）投资有限公司、上海奥托立夫汽车安全系统、上海高田汽车部件、爱信精机（中国）投资有限公司、天合汽车部件有限公司等建立长期合作伙伴关系，年销售额达到1.5亿人民币。

公司的产品质量和信誉受到了很多客户的好评，先后为多家知名企业定向开发有特殊需求的物流箱、家电、汽车零部件；长期与近1000余家企业合作，提供食品、医药、图书、烟草、电商、服装、汽车零部件等各个领域使用的产品配送的包装物流器具，通过每年新品的开发，产品品种积累达到近300多个品种。

相信我公司几十年从事包装容器制造的经验能为更多企业提供有价值的服务，帮助客户在包装器容器的有效使用方面提供更好的方案，为大家规范物流管理、节约物流成本，为客户创造更高的价值。提供更好的帮助，期待你的信任并选择我们加盟你的供应商行列！



ENTERPRISE VISION

我们将这个企业逐步建成在工程塑料加工行业中，规模适度、技术领先、管理先进、设备精良、员工优秀、产品适销，企业拥有自身核心竞争力及众多比较优秀的塑料加工企业，办成一个蕴含公司经营哲学及企业文化的，有相当个性特点的优秀企业。

我们的企业对自己的员工要有责任感，要将企业办成既像一个温暖的大家庭，又像一所培养人才的学校，协同工作时像施展个人才华的舞台，参与竞争时又像一支有战斗力的部队。

在经营机制及组织架构上，要形成能迅速适应外部环境的变形金刚式的团队模式。

诚信 · 务实 · 创新 · 求变 · 和谐 · 完美



国内首推双色注塑箱

The first domestic double color injection box



可进行任意2种颜色搭配。使用双色注塑箱后在辨别上能做到明确无误的堆叠，避免了误操作，有效的实现快速、无误的分拣堆叠作业，大大提高工作效率。



双色箱

通过特殊注塑加工工艺，使双色箱体一次注塑成型，两种颜色的搭配提高了箱体的可视化效果，有效实现快速、无误的分拣堆叠作业，大大提高工作效率。



特点

1. 可提高分拣效率
2. 提高可视化效果
3. 空箱嵌入大大节约仓储空间和返程的运输成本
4. 适用于日用品、生鲜、食品分拣与配送

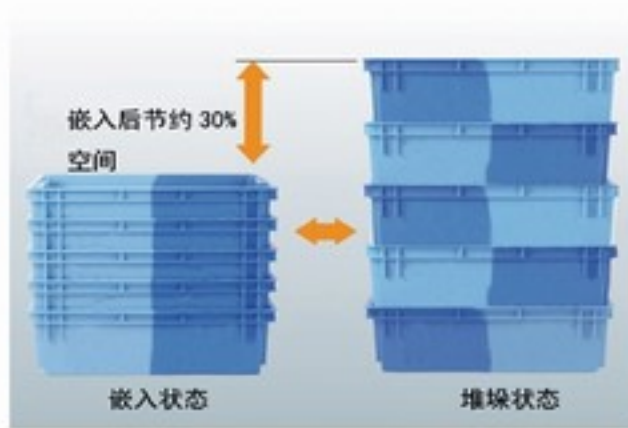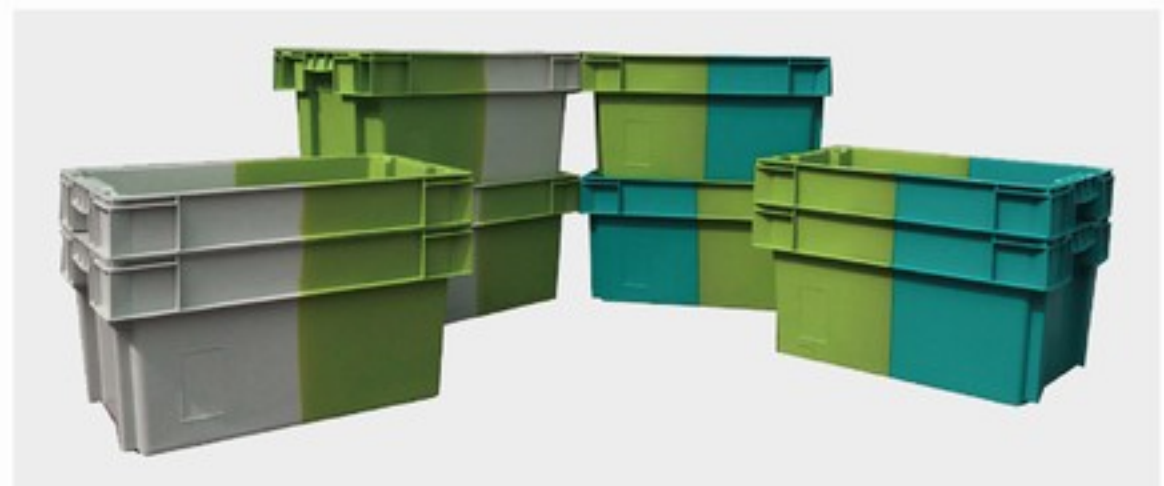

TS600

内容量L: 42
 上口外尺寸mm: 600x395x300 单箱承载: ≤30kg
 上口内尺寸mm: 560x360x280 堆码承载: ≤150kg
 下口内尺寸mm: 460x330x280



KS550

内容量L: 46.0
 上口外尺寸mm: 590x375x350 单箱承载: ≤30kg
 上口内尺寸mm: 550x340x300 堆码承载: ≤150kg
 下口内尺寸mm: 450x300x300



TS6430

内容量L: 46.8
 上口外尺寸mm: 600x400x300 单箱承载: ≤30kg
 上口内尺寸mm: 525x365x290 堆码承载: ≤150kg
 下口内尺寸mm: 490x330x290



KS600

内容量L: 63.0
 上口外尺寸mm: 625x445x340 单箱承载: ≤35kg
 上口内尺寸mm: 600x410x300 堆码承载: ≤175kg
 下口内尺寸mm: 570x370x300



KS595

内容量L: 46.0
 上口外尺寸mm: 595x395x300 单箱承载: ≤30kg
 上口内尺寸mm: 550x350x275 堆码承载: ≤150kg
 下口内尺寸mm: 530x325x275



TS600

内容量L: 26.0
 上口外尺寸mm: 545x340x250 单箱承载: ≤25kg
 上口内尺寸mm: 500x310x240 堆码承载: ≤125kg
 下口内尺寸mm: 420x260x240

抗菌托盘

医药食品专用托盘，材料含抗菌剂，抑制细菌增值。


KJ-P1208

尺寸mm: 1200x800x150

四面进叉 静载: 1000kg

重量: 11kg 动载: 600kg

材质: PP+抗菌剂

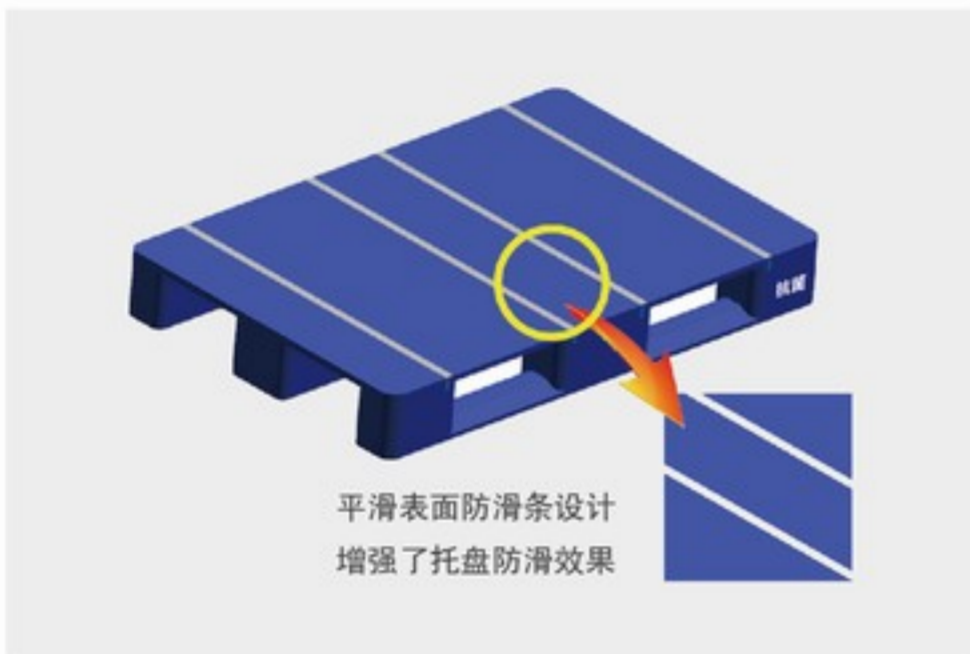


KJ-P1210

尺寸mm: 1200x1000x150

四面进叉 静载: 2000kg

重量: 13.8kg 动载: 1000kg

材质: PP+抗菌剂

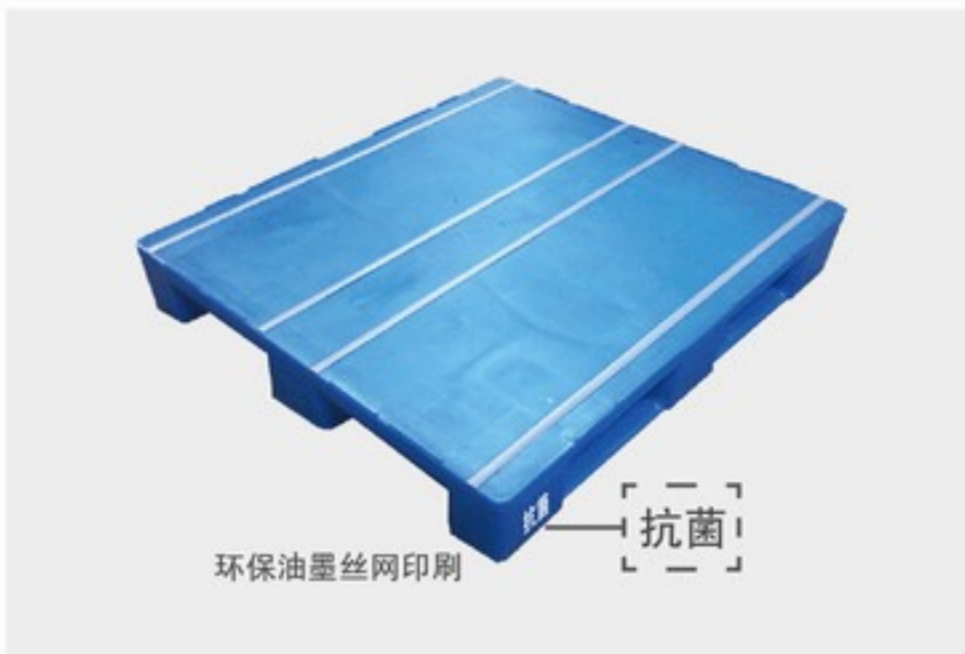

Test Report

NO. EKJCS0951ZHX


菌种名	洗脱后回收的细菌数(个/片)		细菌减少率%	抗细菌性能
大肠菌	样品Blank	3.0x10 ⁵	/	
	样品Co	1.0x10 ⁴	/	
	样品A	0	100	I(≥99%)
金黄色葡萄球菌	样品Blank	3.4x10 ⁵	/	
	样品Co	1.1x10 ⁴	/	
	样品A	0	100	I(≥99%)

Shanghai Egonano Antibacterial Testing Service Center



可视化透明折叠箱(国内首创)


由于传统塑料周转箱在空箱状态存储及运输时，容器的体积庞大，大大占用的空间，增加了运输成本。为了改变这一客户痛点，为客户节省空间及运输成本，我公司在可折叠周转箱上不断研发和改进，并推出透明可视化折叠箱，不仅可以减少空间占有率，同时操作的简便性大大提高了工作效率，被广泛用于超市，贸易市场，食品加工等行业。

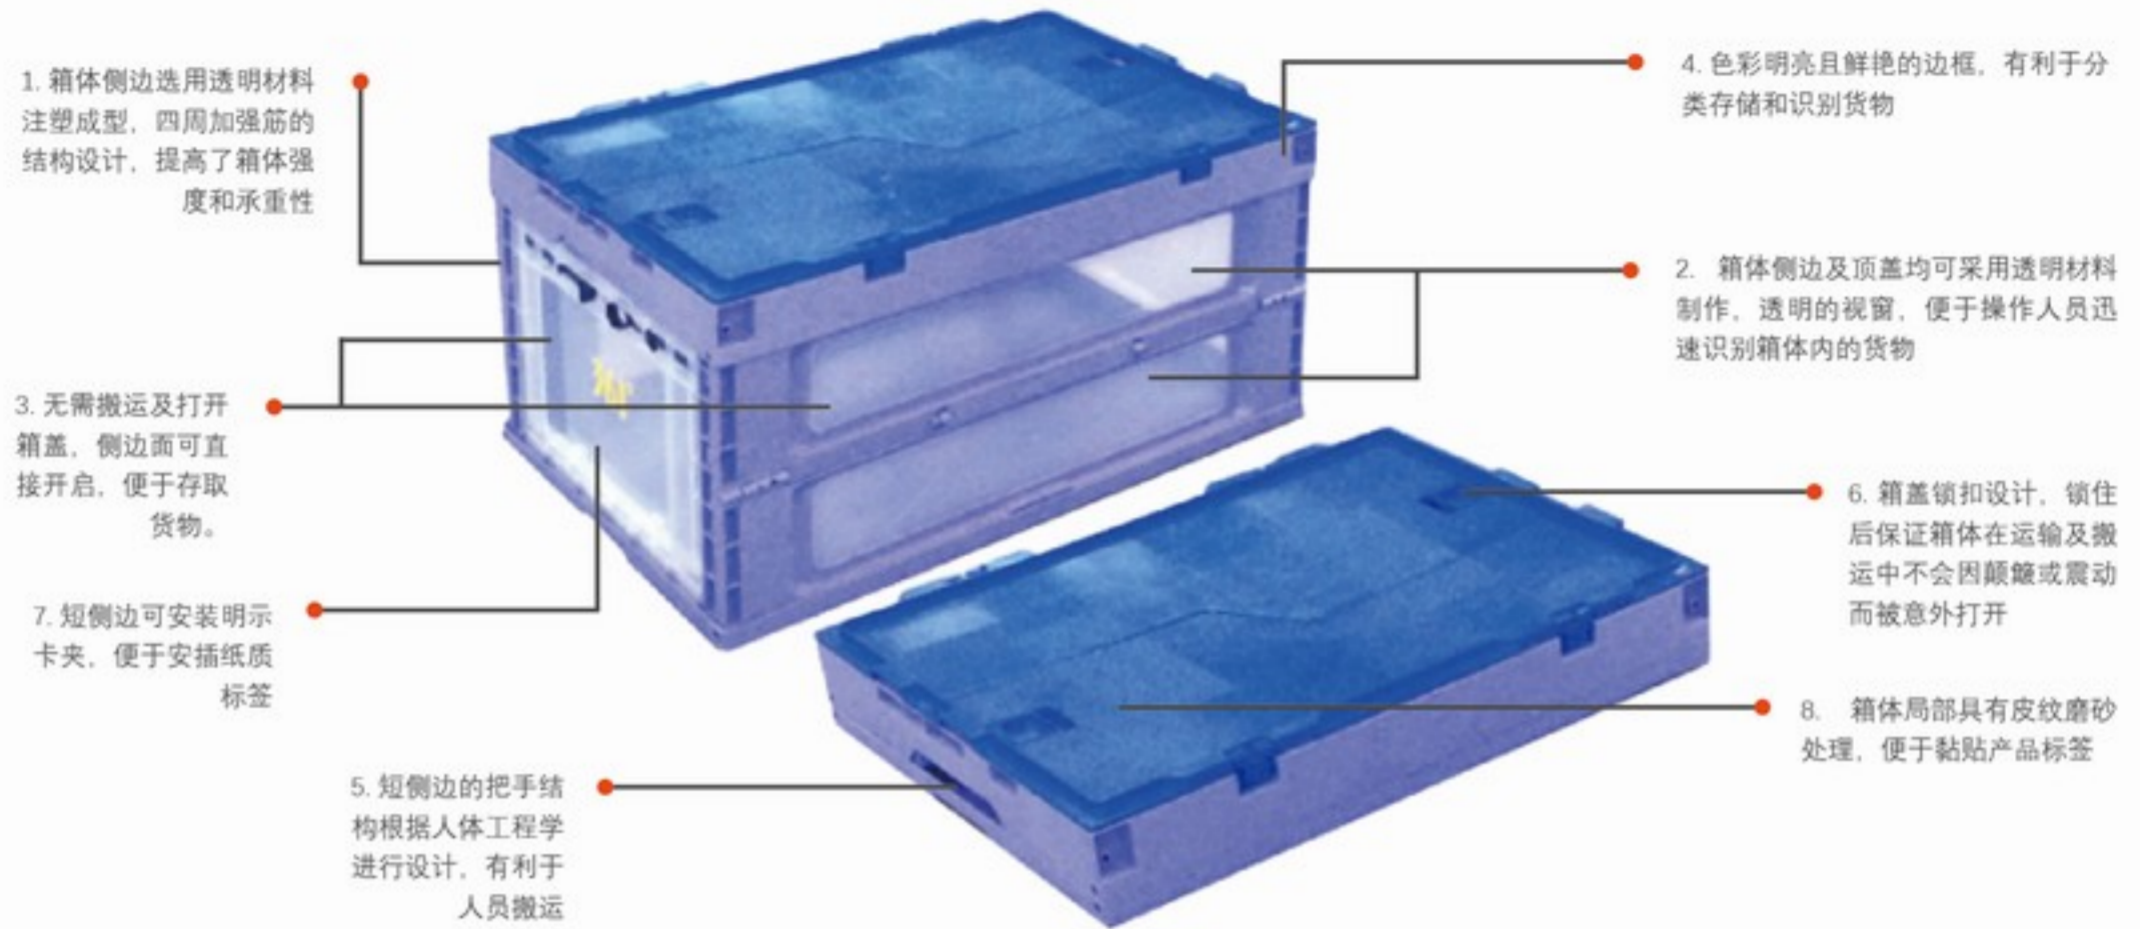

国内首推蜂窝板折叠箱

该产品使用高强度蜂窝板整片一体制成，配备注塑弯角，与塑料边条配合使用，一般应用于小批量非标、特殊规格的折叠容器的需求，为客户节省了多规格产品的模具开制费用。其特点是承重性强、寿命高，大幅度缩短包装容器的开发周期。

展开状态

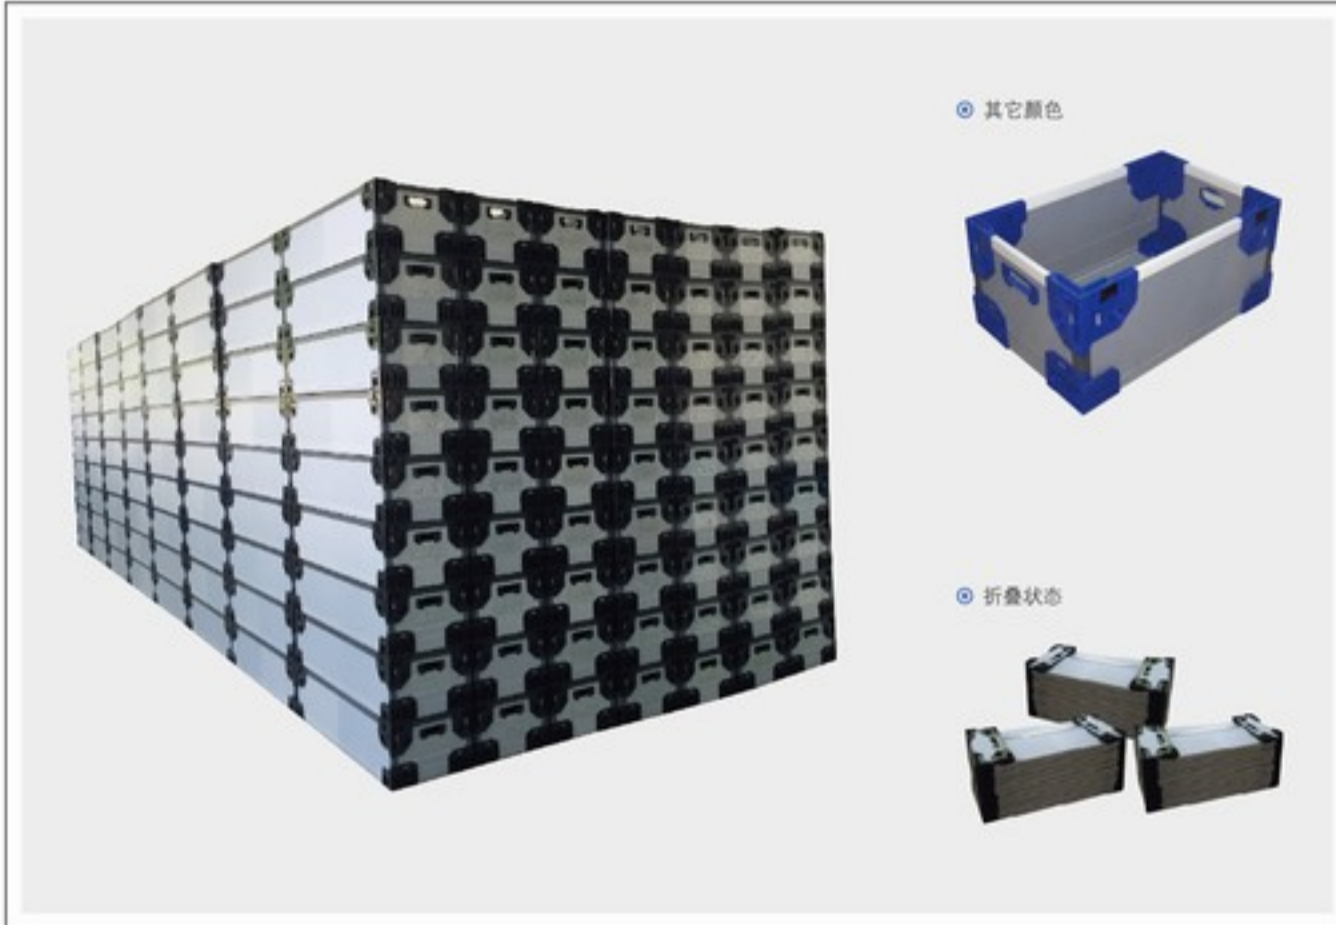

制作工艺




成品完工



大型厚片吸塑

拥有多年的大型厚板生产经验,可采用PP、PE、PS、ABS等材料加工,并可根据客户要求研制开发出适合各领域、各种规格的大型厚板吸塑产品,以它们所特有的性能来面向市场。

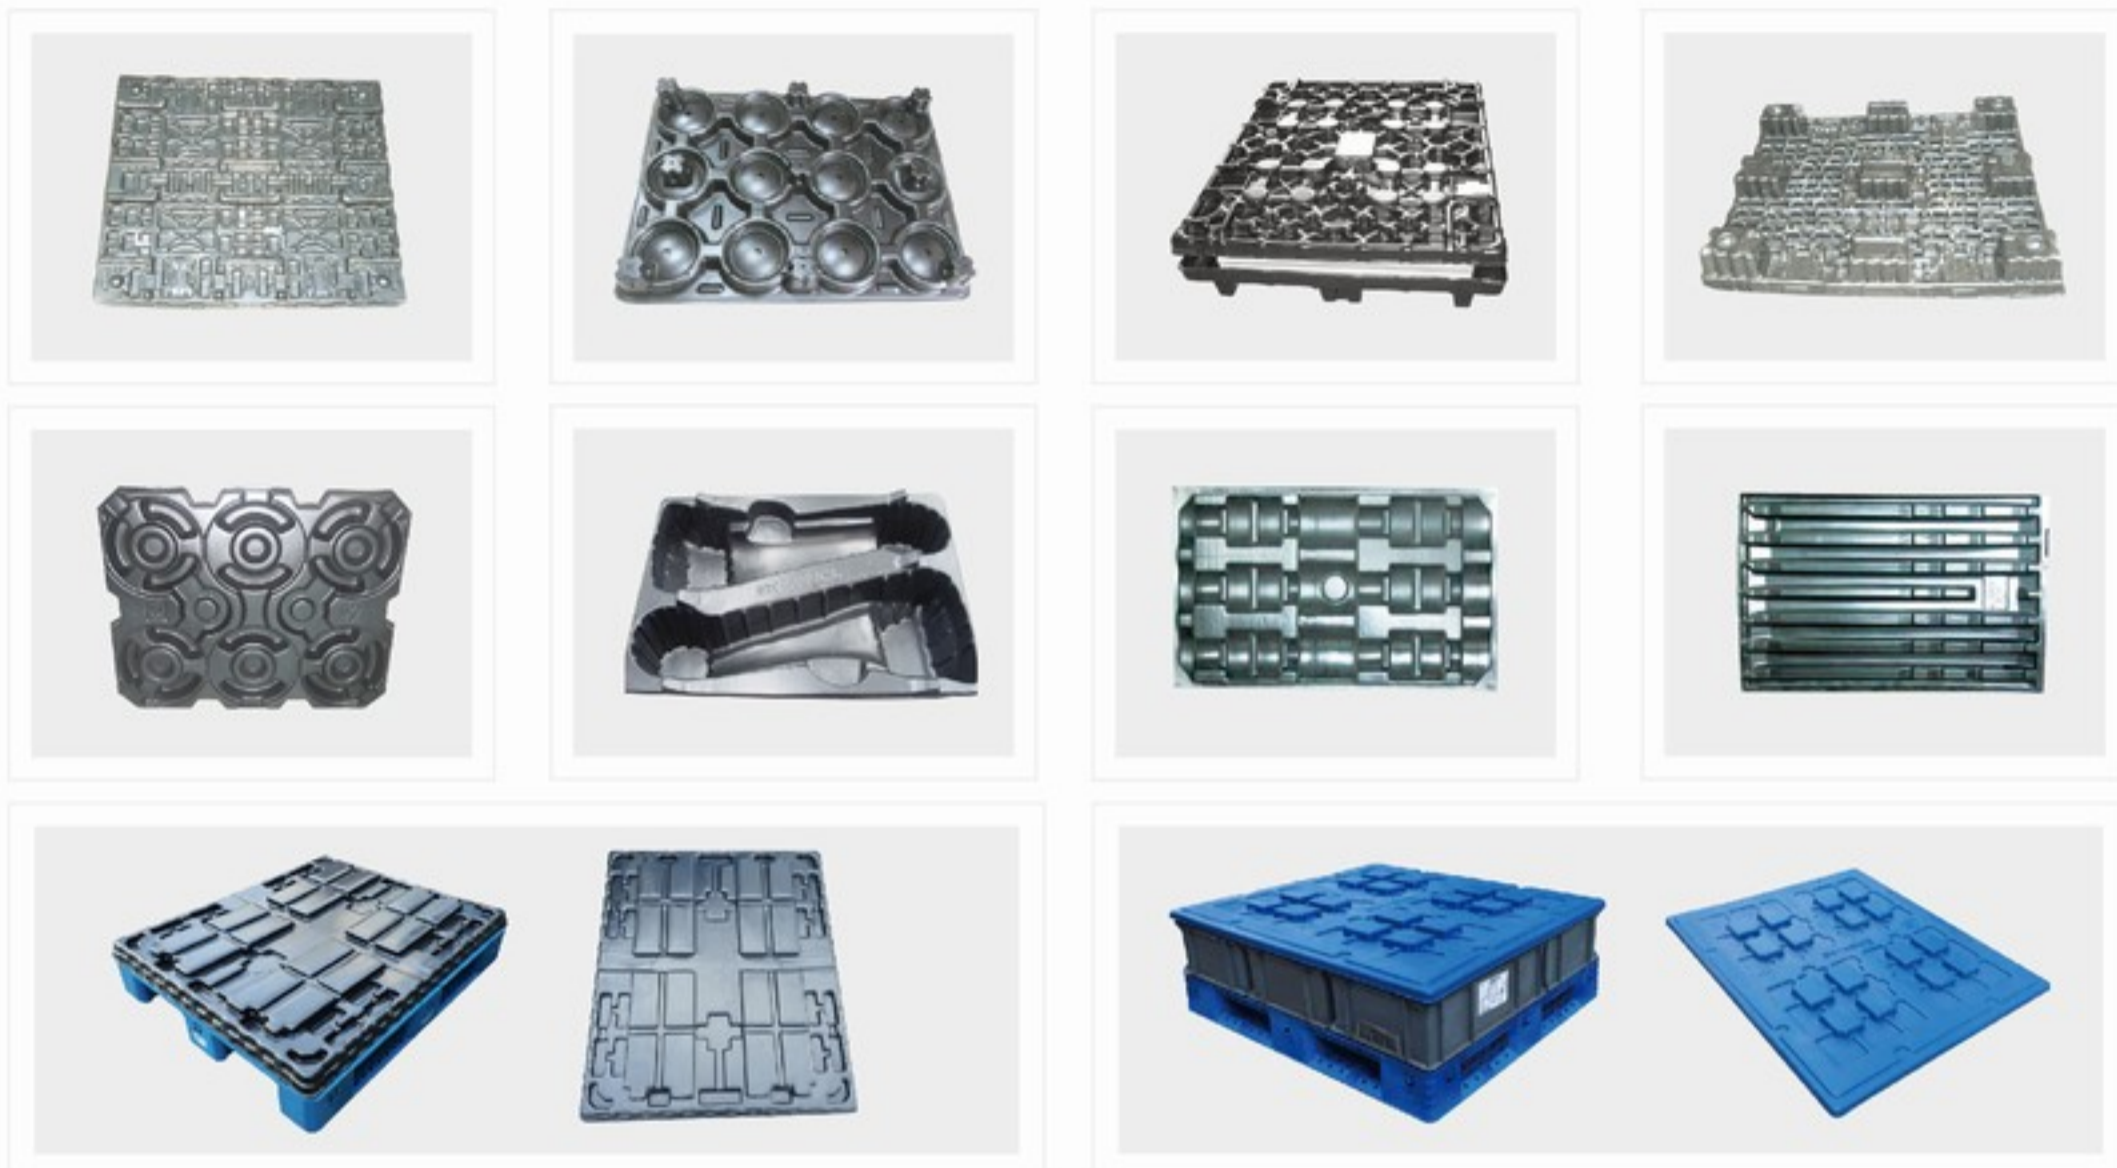

⊙ 可与托盘配套使用

CAP1208

外尺寸mm: 1245x845x60 颜色: 黑色
 材质: PP 备注: 1208托盘专用

CAP1210

外尺寸mm: 1260x1060x60 颜色: 黑色
 材质: PP 备注: 1210托盘专用

CAP1100

外尺寸mm: 1130x1130x60 颜色: 黑色
 材质: PP 备注: 1100托盘专用



ZSX1210

外尺寸mm: 1240x1040x60 颜色: 黑色
 材质: PP 备注: 底托可内置10根钢管
 箱盖上可安装拉紧器与提手

变速箱包装

由于变速箱是一种结构较为复杂的高价值的汽车零部件,传统包装无法满足其特殊要求。为此我公司为其量身定制开发了厚片吸塑包装,该产品采用高密度聚乙烯HDPE一次成型,具有拉伸及抗冲击强度高,承重性能优异等特点,适合物流环境复杂,运输周期长的洲际跨洋运输,



大型可循环物流包装容器——围板箱

随着物流包装行业的不断发展，原有纸箱类包装由于纸浆价格的颠覆性上涨以及易受潮、耐压性差、不易多次周转回用，优势尽失。铁制货架笨重且易锈蚀也逐步被塑料货箱所代替，此外运输成本的不断上涨，以及仓储成本的上升客户都在盼望有相应重量轻、强度高、可折叠的塑料周转容器，这样客户就能节约运输成本，节约场地成本从而节约整体物流成本。

◎ 纸箱



一次性投入、承重、防水、防蛀差、易耗品采购成本不断增加

◎ 木箱



防水、防蛀差、搬运费力、大量砍伐树木不环保

◎ 铁箱



易生锈，体积重量大，无法上货架，运输成本大

基于上述传统包装存在的劣势，本公司从客户痛点出发，借鉴国外先进的包装理念，自主研发了新型的大量可循环包装容器——围板箱。

该产品使用高强度蜂箱板一体制成，配备注塑弯角，与塑料边条配合使用，一般应用于小杜量的非标，特殊规格的折叠容器的要求，为顾客节省了多规格产品的模具开制费用，其特点是承重性强、寿命高、大幅度缩短包装容器的开发周期。



注塑型



中空吸塑型




压铸型

围板材质



口字型板材
第一代

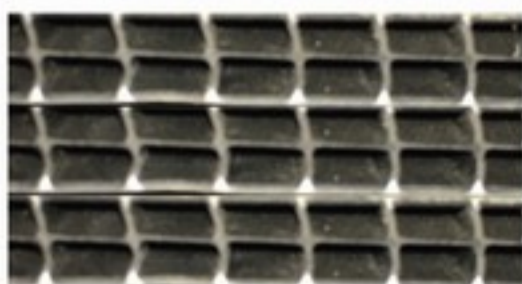

H型板材
第二代



米字板材
第三代



蜂窝板材
第四代

大型围板箱使用操作流程



注塑围板箱规格

序号	外径尺寸(mm)	内径尺寸(mm)	折叠后高度	单箱承载	堆码	备注
1	1200×1000	1130×930	240	500	5	川字型 九脚型
2	1200×800	1130×730	240	500	5	川字型 九脚型
3	1140×980	1070×910	240	500	5	川字型 九脚型
4	1140×1140	1070×1070	240	500	5	川字型 九脚型




压铸围板箱规格

序号	外径尺寸(mm)	内径尺寸(mm)	折叠后高度	单箱承载	堆码	备注
1	1200×100×990	1140×940×815	210	250	6	九脚型
2	1200×800×765	1140×740×590	210	250	5	九脚型
3	1130×725×745	1060×660×560	210	400	5	九脚型
4	1450×1130×745	1390×1065×560	210	350	4	九脚型

中空吹塑围板箱规格

序号	外径尺寸(mm)	内径尺寸(mm)	折叠后高度	单箱承载	堆码	备注
1	1140×980	1090×930	210	500	5	九脚型
2	1200×800	1140×745	210	500	5	九脚型
3	1200×1000×100	1150×950	210	500	5	九脚型
4	1200×1000×90	1145×945	210	500	5	九脚型
5	1220×1145	1160×1085	210	500	5	九脚型
6	1350×1145	1295×1085	210	500	5	九脚型
7	1470×1140	1405×1080	210	500	5	九脚型
8	1600×1140	1545×1085	210	500	5	九脚型

围板箱使用注意事项

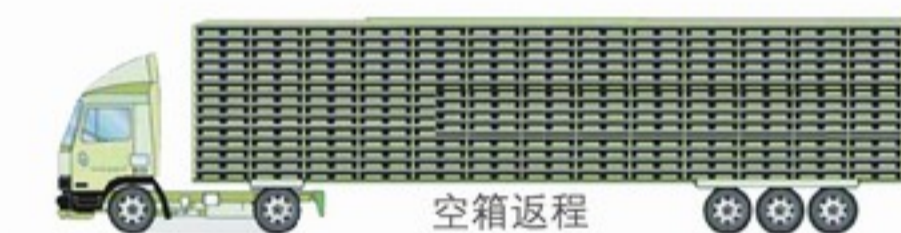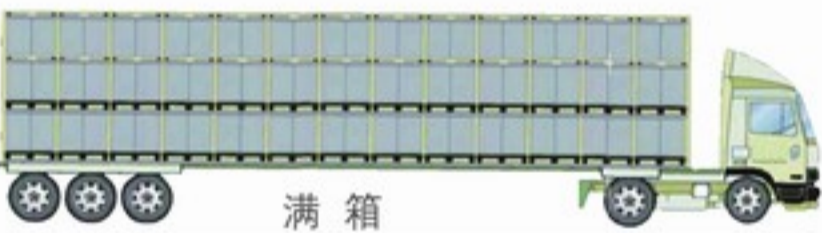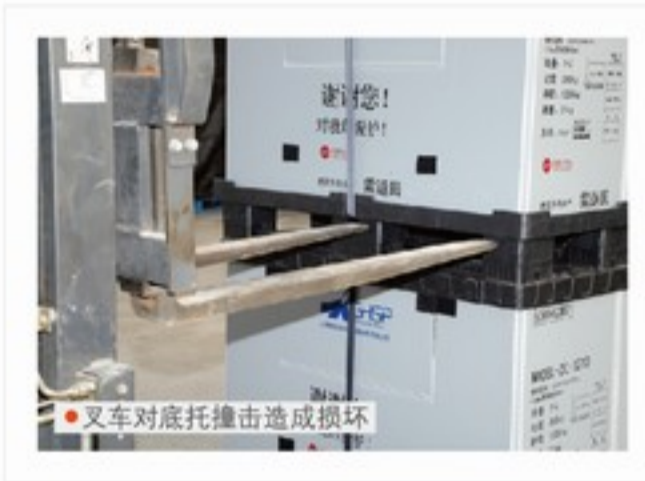

- 符合物流的通用标准, 能配合各个行业的生产供应链。更能与各个制造业的尺寸链对接。
- 对于线边取货的生产模式, 该产品能直接上线省去了翻包的环节, 产品的可折叠式能最大限度的节省占用空间。
- 该产品顺应了物流的发展潮流, 当前的物流逐步开始向标准化, 单元化, 集约化发展, 包装方式也逐步开始向大型化发展, 以最大限度的节省成本, 提高效率。
- 随着社会的发展, 机械化操作越来越普遍。但是对于小型包装机械化操作既不方便又费时间, 所以围板箱的问世极大的提高了机械化操作的效率。

大型围板箱内材





Standard boxes for the industry of automobile manufacturing

汽车制造业标准箱



该系列周转箱广泛应用于各汽车主机厂及其配套单位的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。

- ◎ 丰田标准箱
- ◎ 本田标准箱
- ◎ 福特标准箱
- ◎ 雪铁龙标准箱
- ◎ 大众标准箱
- ◎ 捷豹·路虎·观致标准箱
- ◎ 通用标准箱
- ◎ 电装电子标准箱
- ◎ 特殊定制系列




丰田标准箱

该系列周转箱广泛应用于丰田、福田、三菱、奇瑞汽车主机厂及其配套单位的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。

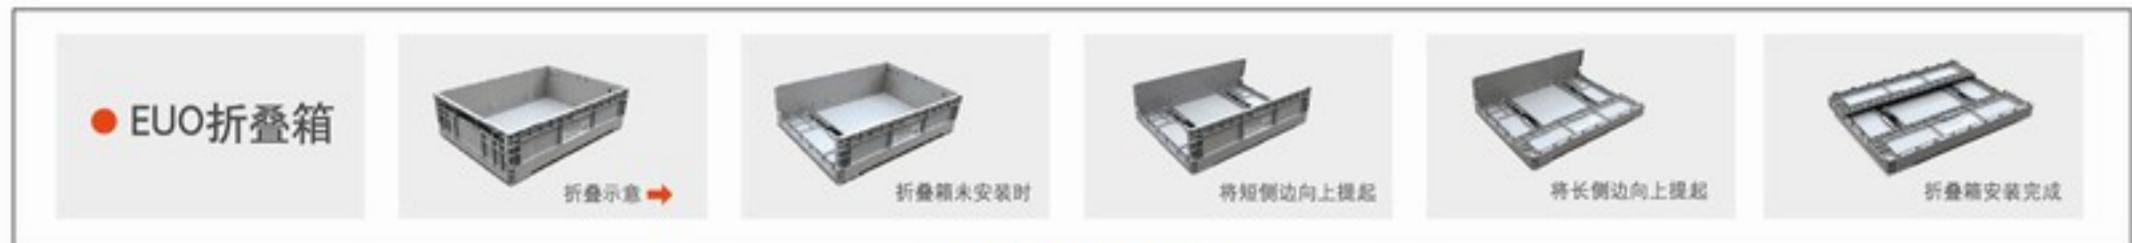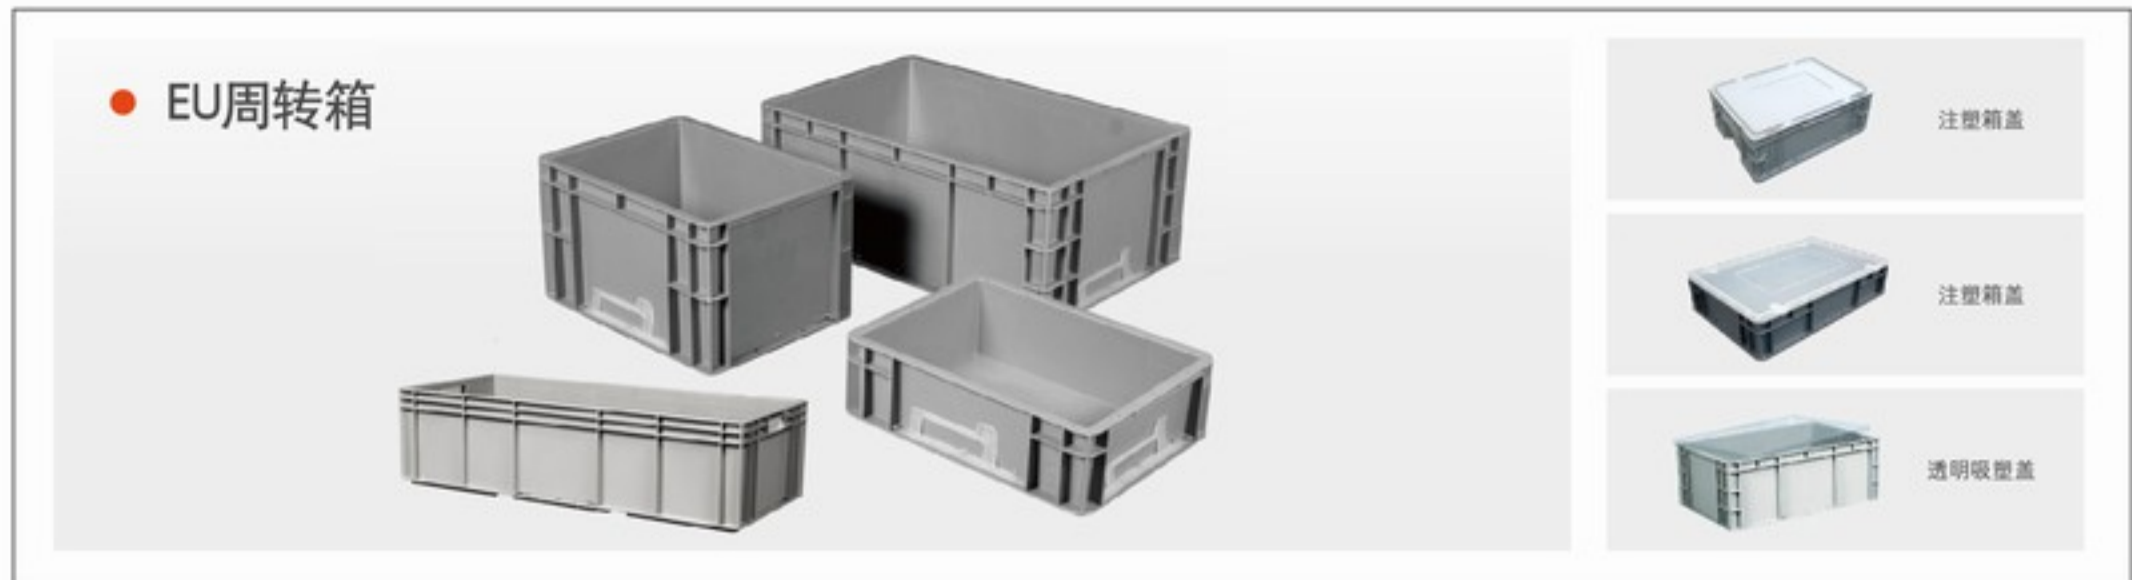

非折叠&折叠卡夹样式

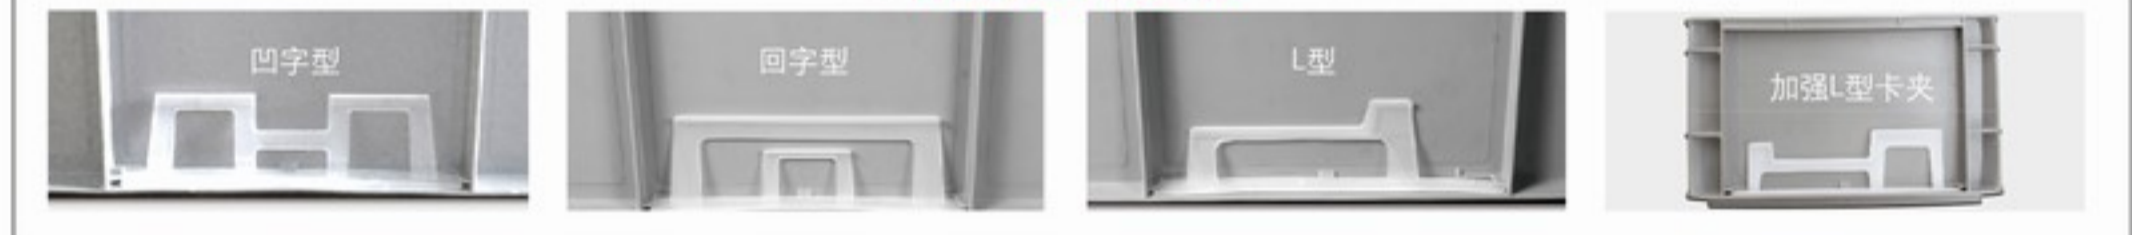


型号	外径尺寸	内径尺寸	有效内径尺寸	内容量 (L)	单箱承重(kg)	堆码承重(kg)
	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)			
EU2311	300×200×120	265×165×112	255×155×102	4.2	15	75
EU4311	400×300×120	365×265×107	355×255×97	10.8	15	75
EU4316	400×300×175	365×265×162	355×255×152	14.9	20	100
EU4322	400×300×230	365×265×217	355×255×207	21.5	20	100
EU4333	400×300×340	365×265×327	355×255×317	32.5	20	100
EU4611	600×400×120	565×365×107	556×356×97	22	20	100
EU4616	600×400×175	565×365×162	556×356×152	32.2	25	125
EU4622	600×400×230	565×365×217	556×356×207	42.9	25	125
EU4633	600×400×340	565×365×327	556×356×317	67.4	25	125
EU4822	800×400×230	765×365×217	756×356×207	56.8	25	125
EU4833	800×400×340	765×365×330	756×356×320	65.7	30	150
EU4911	900×400×120	865×365×105	856×356×97	30.4	30	150
EU4922	900×400×230	865×365×217	856×356×207	64.5	30	150
EU8611	800×600×120	765×565×107	756×556×97	41.3	30	150
EU8622	800×600×230	765×565×217	756×556×207	93.6	30	150
EU8633	800×600×340	765×565×327	756×556×317	141.3	30	150
EU8644	800×600×450	765×565×438	756×556×428	179.9	30	150
EU41211	1200×400×120	1165×365×107	1156×356×97	40.6	30	150
EU41222	1200×400×230	1165×365×217	1156×356×207	92.2	30	150
EU41233	1200×400×340	1165×365×330	1156×356×320	85.1	30	150

型号	外径尺寸	内径尺寸	折叠后高度(mm)	内容量 (L)	单箱承重(kg)	堆码承重(kg)
	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)				
EU04322	400×300×230	365×265×217	60	21.5	20	100
EU04622	600×400×230	565×365×215	60	44.3	20	100
EU04633	600×400×340	565×365×325	77	67	20	100
EU08622	800×600×230	765×565×215	60	92.9	25	125
EU08633	800×600×340	765×565×325	77	140.4	25	125
EU08628	800×600×280	765×565×265	77	114.5		
EU04628	600×400×280	565×365×265	77	54.6	25	125



本田·日产标准箱

该系列标准箱广泛应用于本田汽车, 日产汽车及其配套厂家的仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。

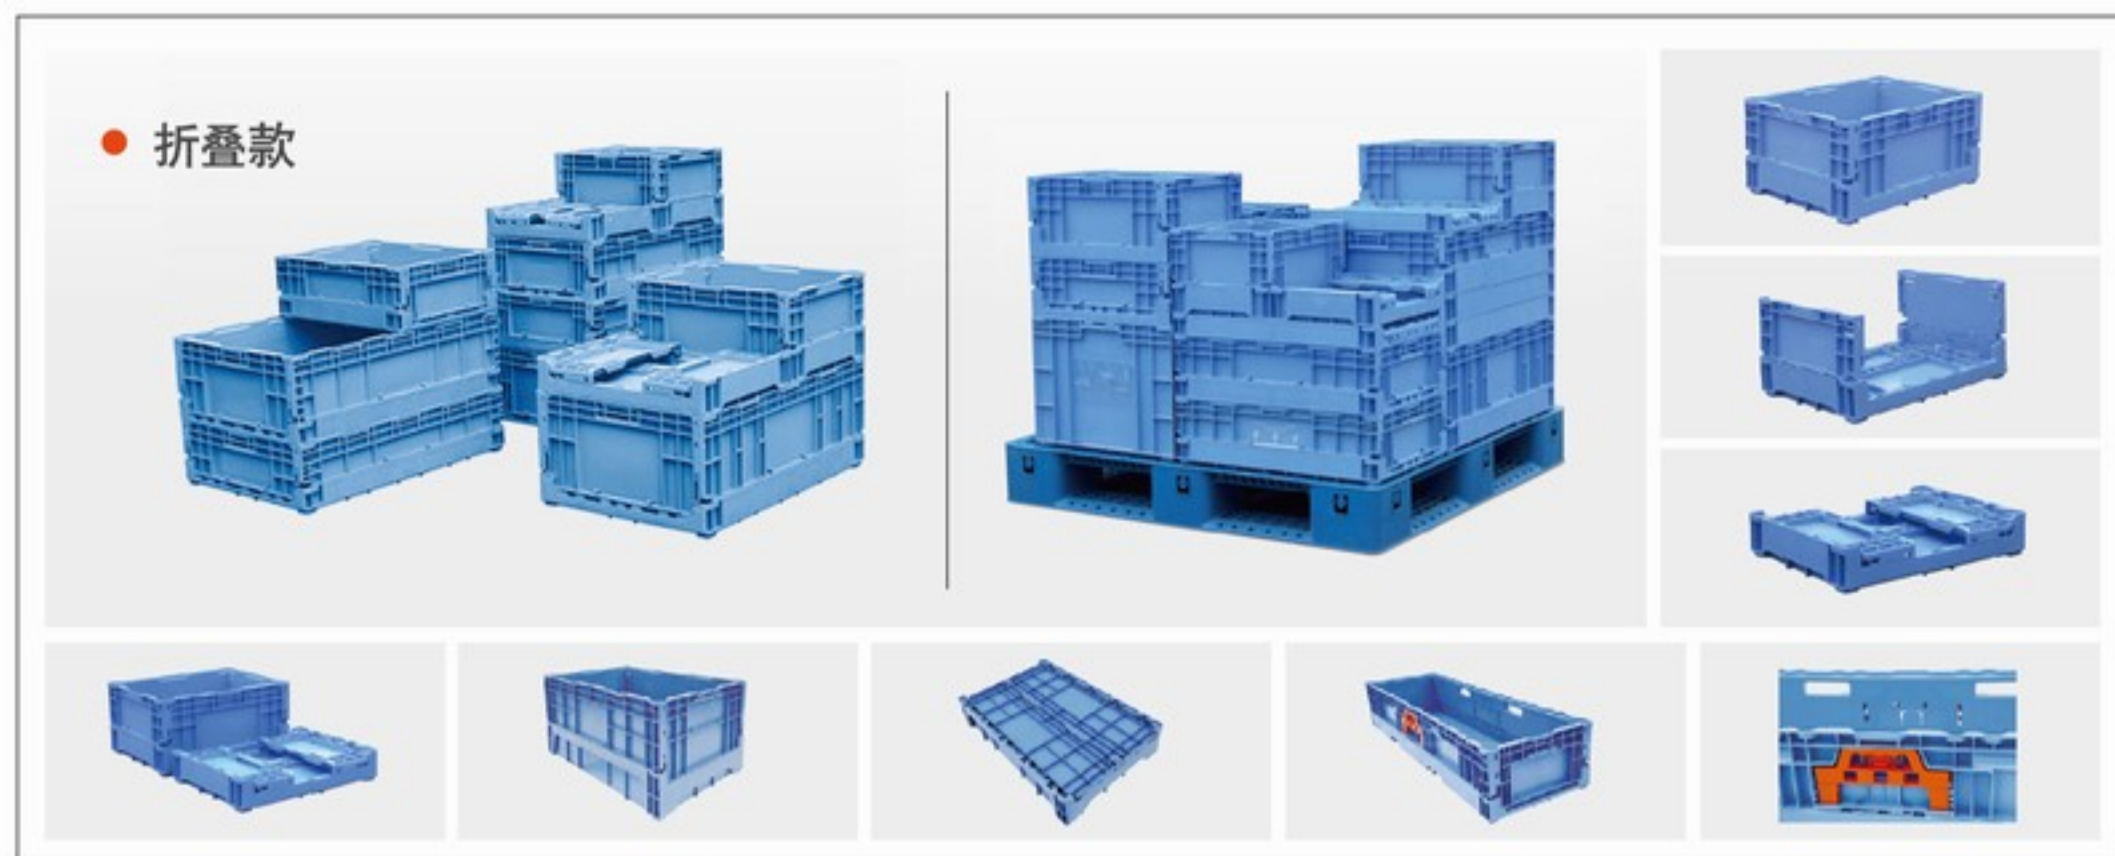

型号	外径尺寸	内径尺寸	折叠高度	内容量 (L)	单箱承重(kg)	堆码承重(kg)
	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)			
S602	365×275×160	330×240×145	80	11.4	15	60
S603	365×275×210	330×240×195	80	15.2	15	60
S903B	435×325×160	400×290×145	60	16.8	15	60
S903	435×325×210	400×290×195	85	22.6	15	60
S503	550×365×160	515×330×145	60	24.6	20	80
S504	550×365×210	515×330×195	60	33.1	20	80
S806B	650×435×160	615×400×145	75	35.7	20	80
S806	650×435×210	615×400×195	75	48.5	25	100
S806A	650×435×260	615×400×245	75	60.3	25	100
S406	730×365×210	695×320×198	64	44	25	100
S308	1100×365×210	1050×310×198	73	65.3	25	100



型号	外径尺寸	内径尺寸	折叠高度	内容量 (L)	单箱承重(kg)	堆码承重(kg)
	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)			
S806-GW折叠箱	650×435×210	615×400×198	125	46.2	25	100
S806A-GW折叠箱	650×435×260	615×400×248	125	58.6	25	100
S806C-GW折叠箱	650×435×310	615×400×298	125	70.9	25	100
S115	1100×550×330	1055×505×317	148	161	25	100
X11C	670×450×330	635×420×310	136	81.3	25	100
X11J	670×450×235	635×420×215	136	57.3	25	100



已选用该产品的客户



本田·日产标准箱

该系列标准箱广泛应用于本田汽车, 日产汽车及其配套厂家的仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。

● 非折叠款



符合人体工程学原理的新型一体化把手设计, 在搬运过程中更加舒适省力, 便于搬运。

箱体口沿设计突破传统理念, 科学的卡口式设计, 使堆垛箱体之间可以完全紧密结合不易滑动, 是箱体堆垛更为整齐, 货物在运输过程中更为安全可靠。

箱体整体四周均采用科学的加强筋结构设计, 大大增加了箱体整体的装载能力和堆垛能力。


箱体底部采用加强型网状结构设计, 密集的小方格加强筋设计, 既加强了箱体的承载能力, 又使得箱体能够在流利架和滚道流水线上顺利运行。

箱体侧面均预留了电脑条形码标签粘贴区和标签夹, 方便客户标签的频繁更换和塑料卡片袋的安装, 侧面的大平面设计, 不易积灰, 易于清洗, 便于客户根据需要进行丝网印刷或烫金。



上口 底部 卡夹样式 卡夹样式

HP系列周转箱在C1111型托盘上的堆叠示意图(H为周转箱堆叠层数)

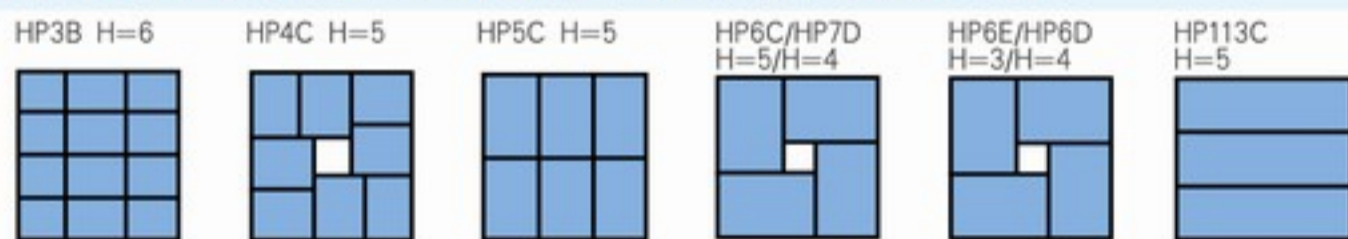

堆垛备注:

- a、自叠: HP-3、HP-4、HP-5、HP-6各自可叠装
- b、互叠: 两个HP-3可叠装在一个HP-5上;
两个HP-4可叠装在一个HP-6上。

型号	外径尺寸	内径尺寸	有效内径尺寸	内容量(L)	单箱承重(kg)	堆码承重(kg)
	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)			
HP-3A	365×275×110	330×240×95	320×230×85	6.9	10	50
HP-3B	365×275×160	330×240×145	320×235×135	10.2	10	50
HP-3C	365×275×210	330×240×195	320×235×185	13.9	10	50
HP-4A	435×325×110	400×290×95	390×280×85	10.4	13	65
HP-4B	435×325×160	400×290×145	390×280×135	15.4	13	65
HP-4C	435×325×210	400×290×195	390×280×185	20.5	13	65
HP-5A	550×365×110	515×330×95	505×320×85	15.5	20	100
HP-5B	550×365×160	515×330×145	505×320×135	23	20	100
HP-5C	550×365×210	515×330×195	505×320×185	30.8	20	100
HP-5D	550×365×260	515×330×245	505×320×235	37.9	20	100
HP-5E	550×365×330	515×330×315	505×320×305	48.2	20	100
HP-6A	650×435×110	615×400×95	605×390×85	22.5	25	125
HP-6B	650×435×160	615×400×145	605×390×135	33.8	25	125
HP-6C	650×435×210	615×400×195	605×390×185	45.2	25	125
HP-6D	650×435×260	615×400×245	605×390×235	55.9	25	125
HP-6E	650×435×330	615×400×315	605×390×305	71.1	25	125
HP-7C	730×365×210	695×330×195	685×320×185	41.6	30	150
HP-7D	730×365×260	695×330×245	685×320×235	52.2	30	150
HP-113B	1100×365×160	1065×330×145	1055×320×135	47.8	24	120
HP-113C	1100×365×210	1065×330×195	1055×320×185	64.2	25	125
HP-115B	1100×550×160	1065×515×145	1055×505×135	75.8	25	125
HP-115C	1100×550×210	1065×515×195	1055×505×185	101.7	25	125
HP-115D	1100×550×260	1065×515×250	1055×505×240	127.6	25	125
HP-115DT	1100×550×260	1065×510×245	1010×470×235	116.3	25	125

已选用该产品的客户




福特标准箱

该系列周转箱广泛应用于福特汽车主机厂及其配套单位的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。



非折叠&折叠卡夹样式

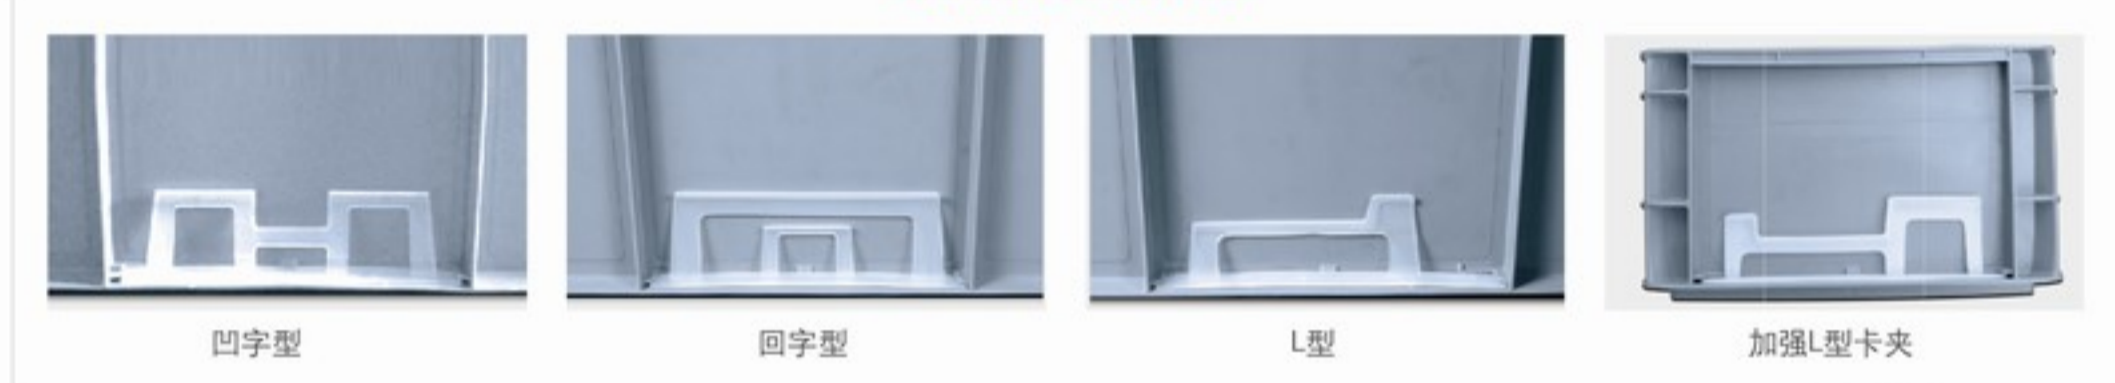

非折叠款型号		外径尺寸	内径尺寸	有效内径尺寸	内容量 (L)	单箱承重(kg)	堆码承重(kg)
		L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)			
CA箱	EU2315	300×200×148	265×155×143	255×155×133	5.3	15	75
CB箱	EU4315	400×300×148	365×255×136	355×255×126	11.4	15	75
CC箱	EU4328	400×300×280	365×255×268	355×255×254	22.0	25	125
CD箱	EU4615	600×400×148	565×355×135	555×355×125	24.6	25	125
CE箱	EU4628	600×400×280	565×355×268	555×355×258	50.8	25	125
CF箱	EU4622	600×400×230	565×355×217	555×355×207	41.4	25	125
SPBW3箱	PA	800×600×280	763×553×268	753×553×258	107.4	30	150
SPBS1箱	PB	1000×400×280	954×347×270	947×347×254	83.5	30	150
SPBS2箱	PC	1200×500×280	1157×447×270	1147×447×254	130.2	30	150


折叠款型号	外径尺寸	内径尺寸	有效内径尺寸	内容量 (L)	单箱承重(kg)	堆码承重(kg)
	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)			
EU04628	600×400×280	555×355×268	555×355×258	50.8	25	125
EU08628	800×600×280	753×553×268	753×553×258	107.4	30	150

已选用该产品的客户



雪铁龙标准箱

该系列标准箱广泛应用于雪铁龙汽车及其配套厂家的仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。

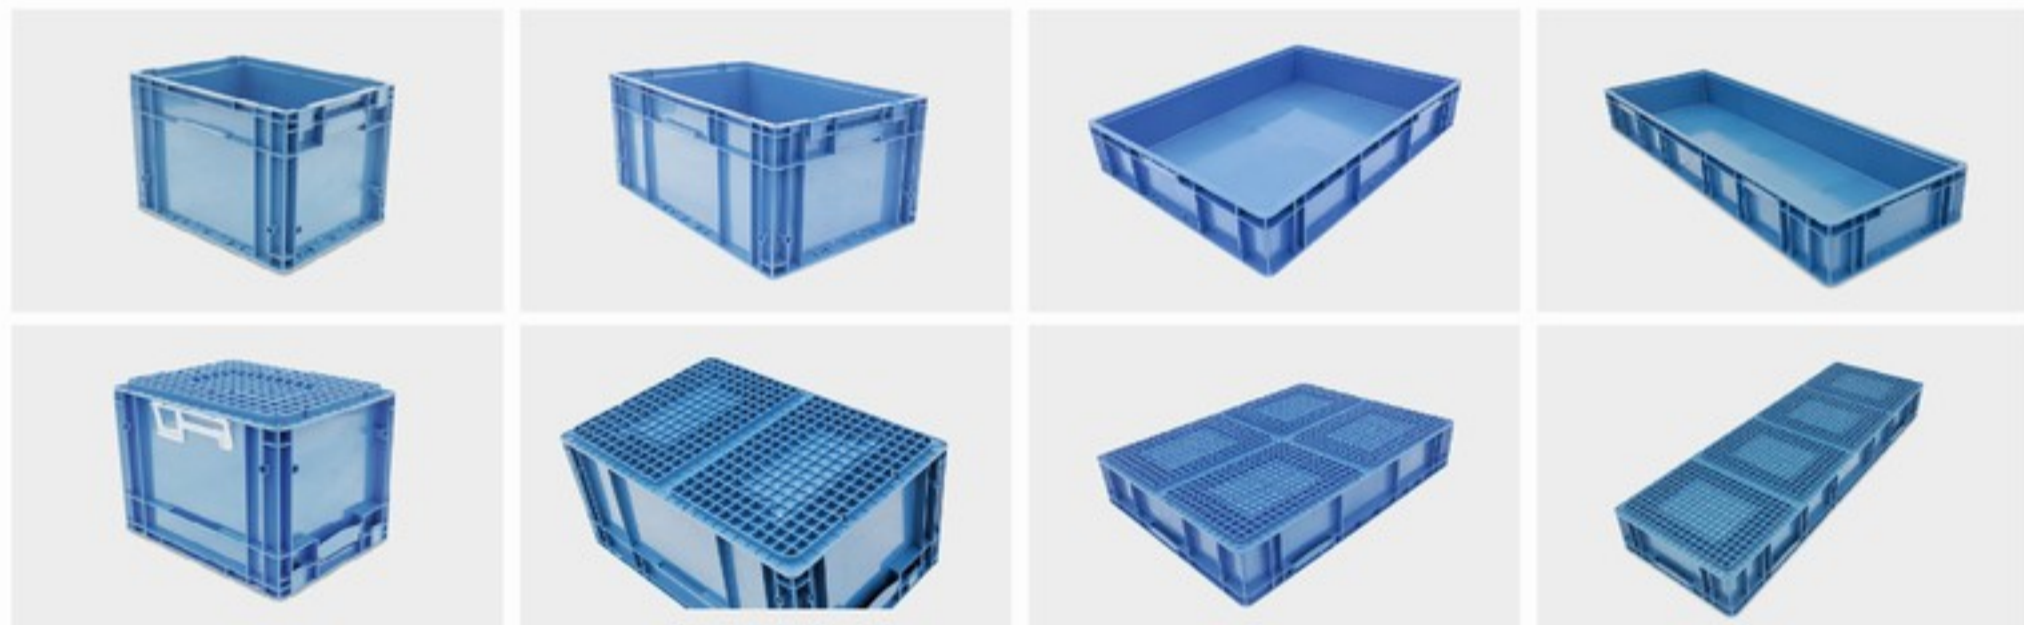




型号	外径尺寸		容积 (dm ³)	重量 (kg)	单箱承载 (kg)	堆码承载 (kg)
	有效内尺寸					
	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)				
R04314	400×300×147	344×258×112	9.9	1.1	≤20	≤280
R04328	400×300×280	344×258×244	21.6	1.63	≤20	≤140
R06414	600×400×147	538×358×112	21.5	1.77	≤20	≤280
R06428	600×400×280	538×358×244	46.9	2.63	≤20	≤140
R08614	800×600×144	755×555×116	48.6	6.45	≤15	≤180
R08628	800×600×280	750×550×250	103.1	4.3	≤15	≤105
R12414	1200×400×144	1150×350×116	46.7	3.72	≤15	≤180
R12428	1200×400×280	1145×345×250	98.8	5.36	≤15	≤105
R04342	400×300×416	344×258×400	31.5	2.4	≤20	≤140
R06442	600×400×416	538×358×400	68.4	3.8	≤20	≤140
R08642	800×600×416	750×550×400	151.7	9.8	≤15	≤105
R12442	1200×400×416	1145×345×400	145.5	8.1	≤15	≤105

已选用该产品的客户



大众标准箱

该系列标准箱广泛应用于大众汽车主机厂及其配套厂家的仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。

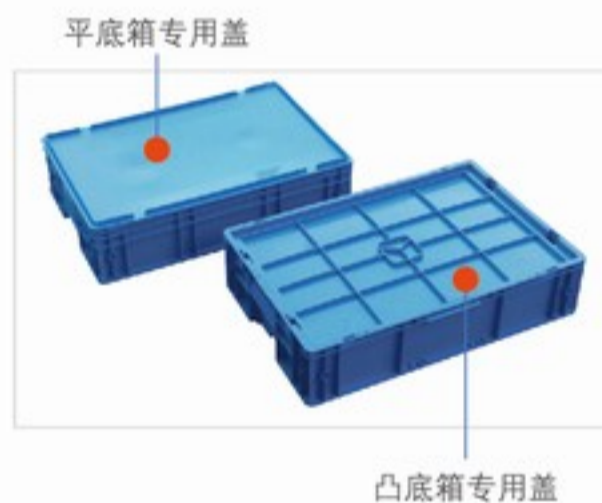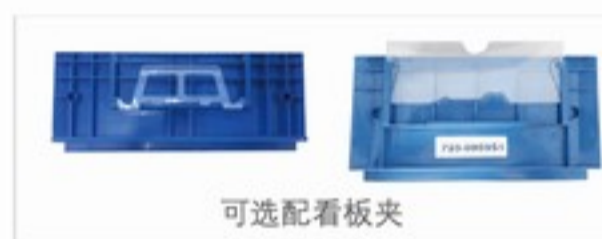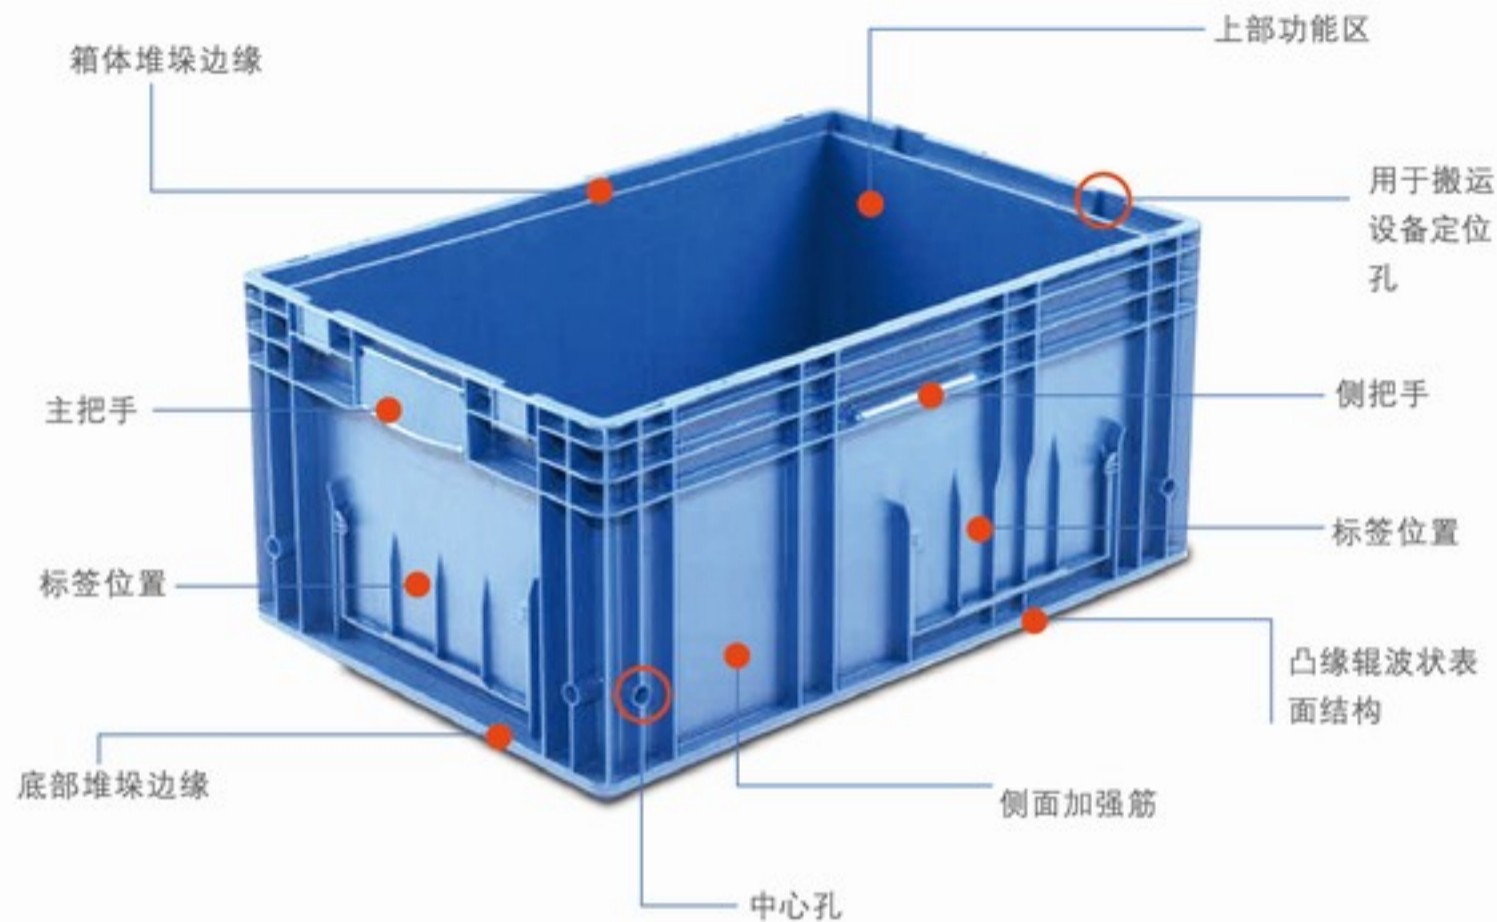

特点:

1. 自动化搬运与存取, 堆垛;
2. 通过水平与垂直方向的机械定位孔进行搬运操作;
3. 两侧符合人机工程学设计把手, 适合人工搬运操作;
4. 所有容器均可堆垛在1200×1000和1200×800毫米的标准托盘上;
5. 底部堆垛与箱底结构保证容器的稳定性和防止倾翻;
6. 除3147-KLT以外, 箱体底部均有排水孔设计。


型号	外径尺寸		标准色	容积 (dm ³)		重量 (kg)	单箱承载 (kg)	最高负载 (kg)
	L×W×H/(mm)			Outer	Inner			
RL-KLT3147	300×200×147		RAL 5005蓝色	8.7	5.3	0.57	20	400
RL-KLT4147	400×300×147		RAL 5005蓝色	17	11.8	1.08	20	400
RL-KLT4280	400×300×280		RAL 5005蓝色	33	24.1	1.7	25	500
RL-KLT6147	600×400×147		RAL 5005蓝色	35	25	1.82	25	500
RL-KLT6280	600×400×280		RAL 5005蓝色	65	51.9	2.67	30	600
R-KLT4315	400×300×150		RAL 5002蓝色	17	11.8	1.14	20	400
R-KLT4329	400×300×290		RAL 5002蓝色	33	24.1	1.76	25	500
R-KLT6415	600×400×150		RAL 5002蓝色	35	25.0	1.92	25	500
R-KLT6429	600×400×290		RAL 5002蓝色	65	51.9	2.77	30	600

已选用该产品的客户



捷豹·路虎·观致标准箱

该系列标准箱广泛应用于捷豹、路虎、观致汽车及其配套单位的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。

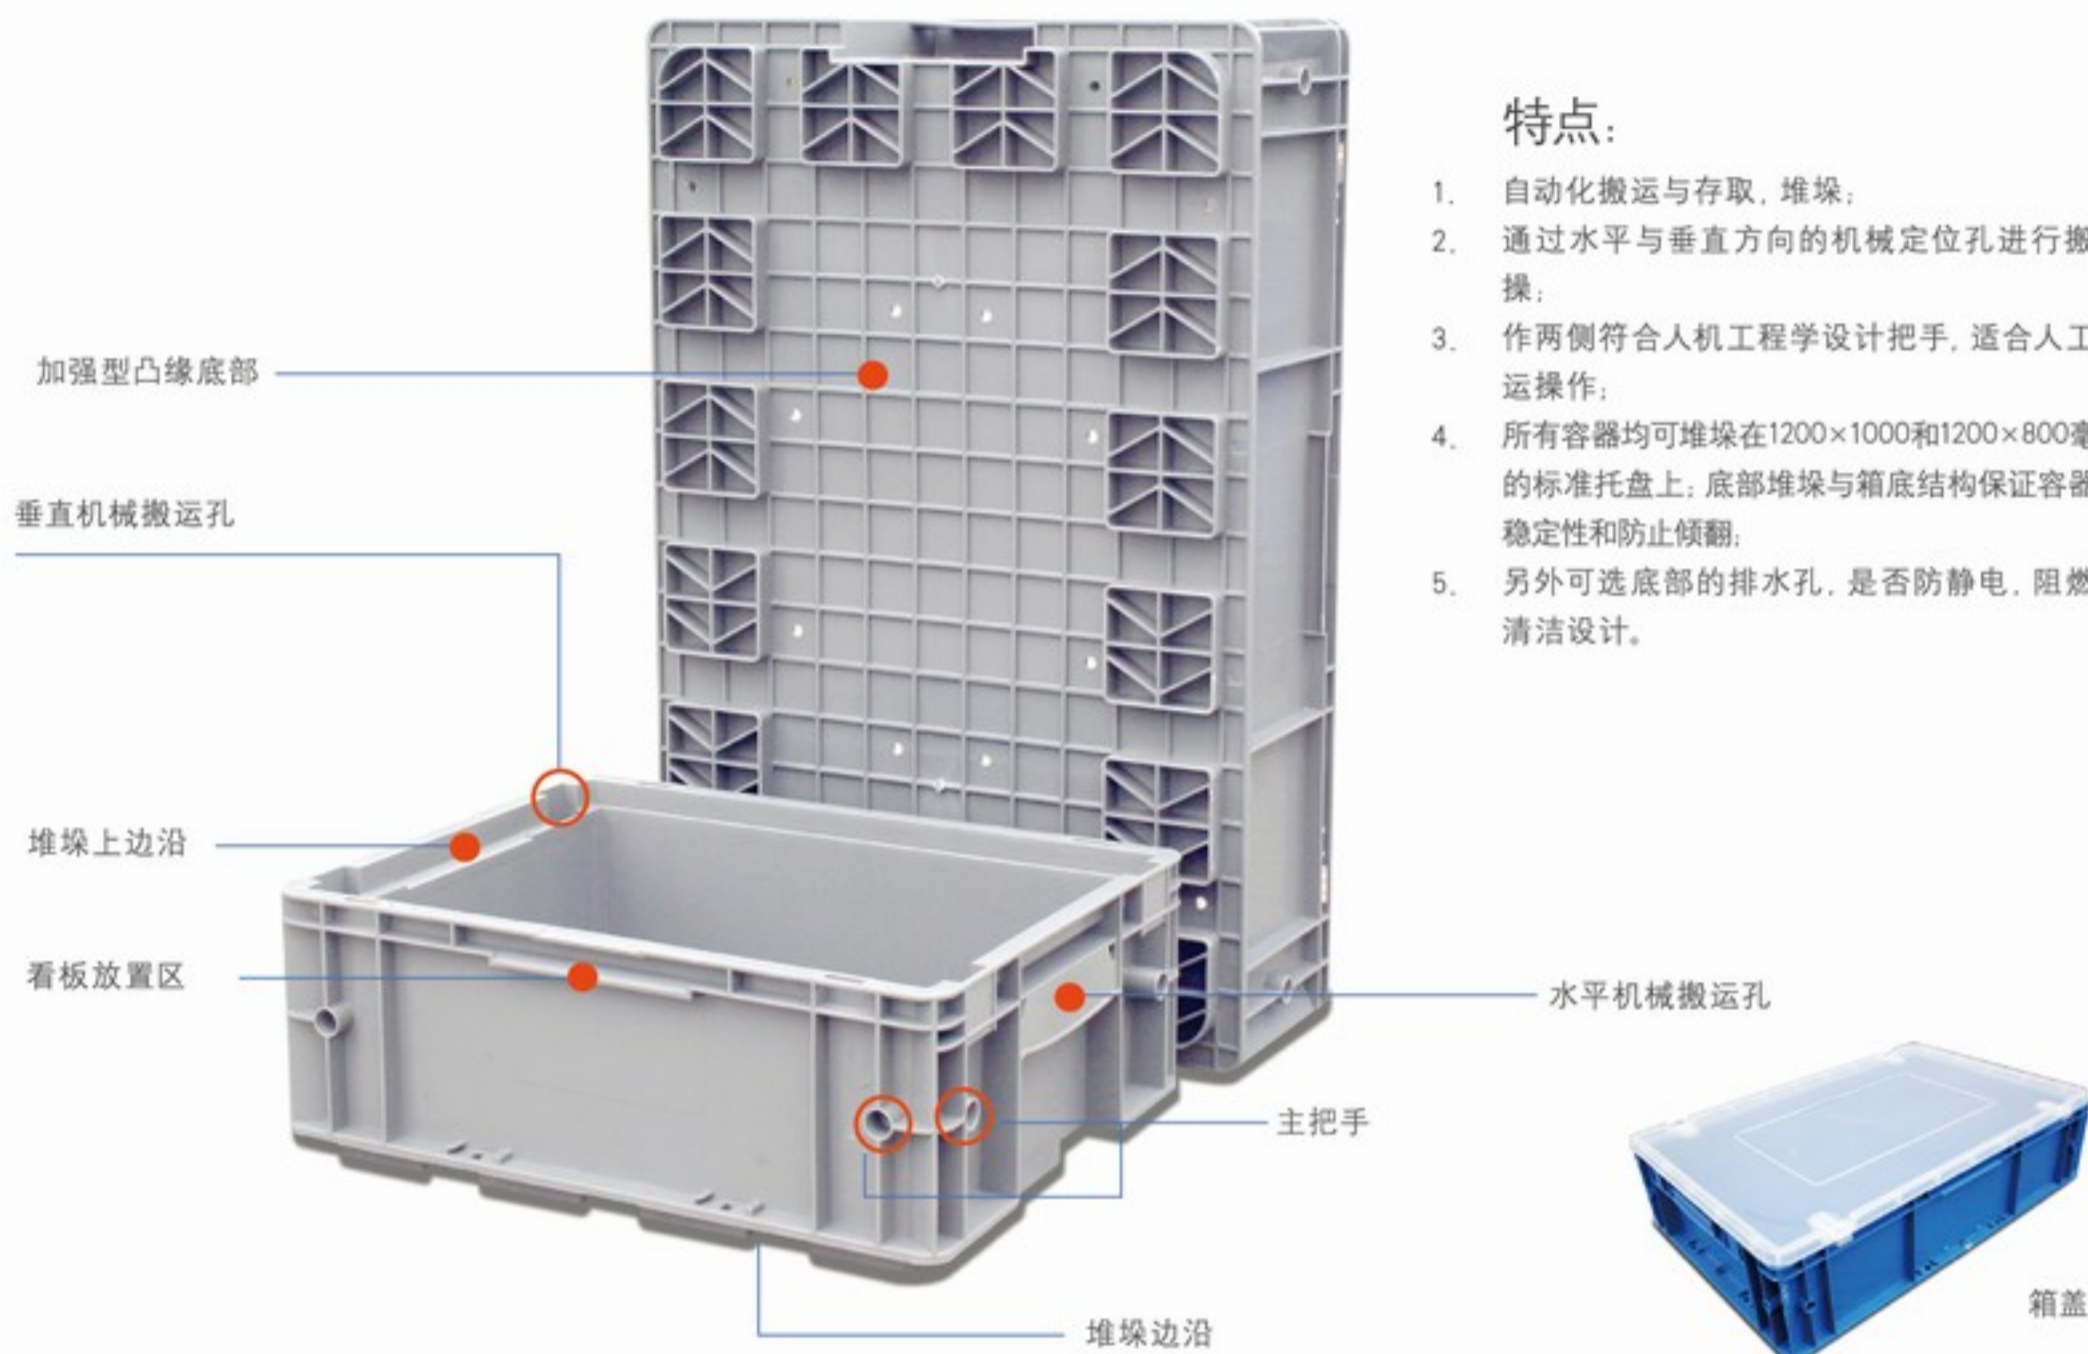

特点:

1. 自动化搬运与存取, 堆垛;
2. 通过水平与垂直方向的机械定位孔进行搬运操作;
3. 作两侧符合人机工程学设计把手, 适合人工搬运操作;
4. 所有容器均可堆垛在1200×1000和1200×800毫米的标准托盘上; 底部堆垛与箱底结构保证容器的稳定性和防止倾翻;
5. 另外可选底部的排水孔, 是否防静电, 阻燃及清洁设计。




型号	外尺寸	内尺寸	内容量 (L)	单箱承载 (kg)
	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)		
KLT3147	300×200×147	245×163×129	5.0	20
KLT4147	400×300×147	344×261×129	11.5	20
KLT4280	400×300×280	344×261×262	23.5	25
KLT6147	600×400×147	544×361×129	25.0	25
KLT6280	600×400×280	544×361×262	51.0	30

已选用该产品的客户



神龙标准箱

该系列周转箱广泛应用于神龙汽车主机厂及其配套单位的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。

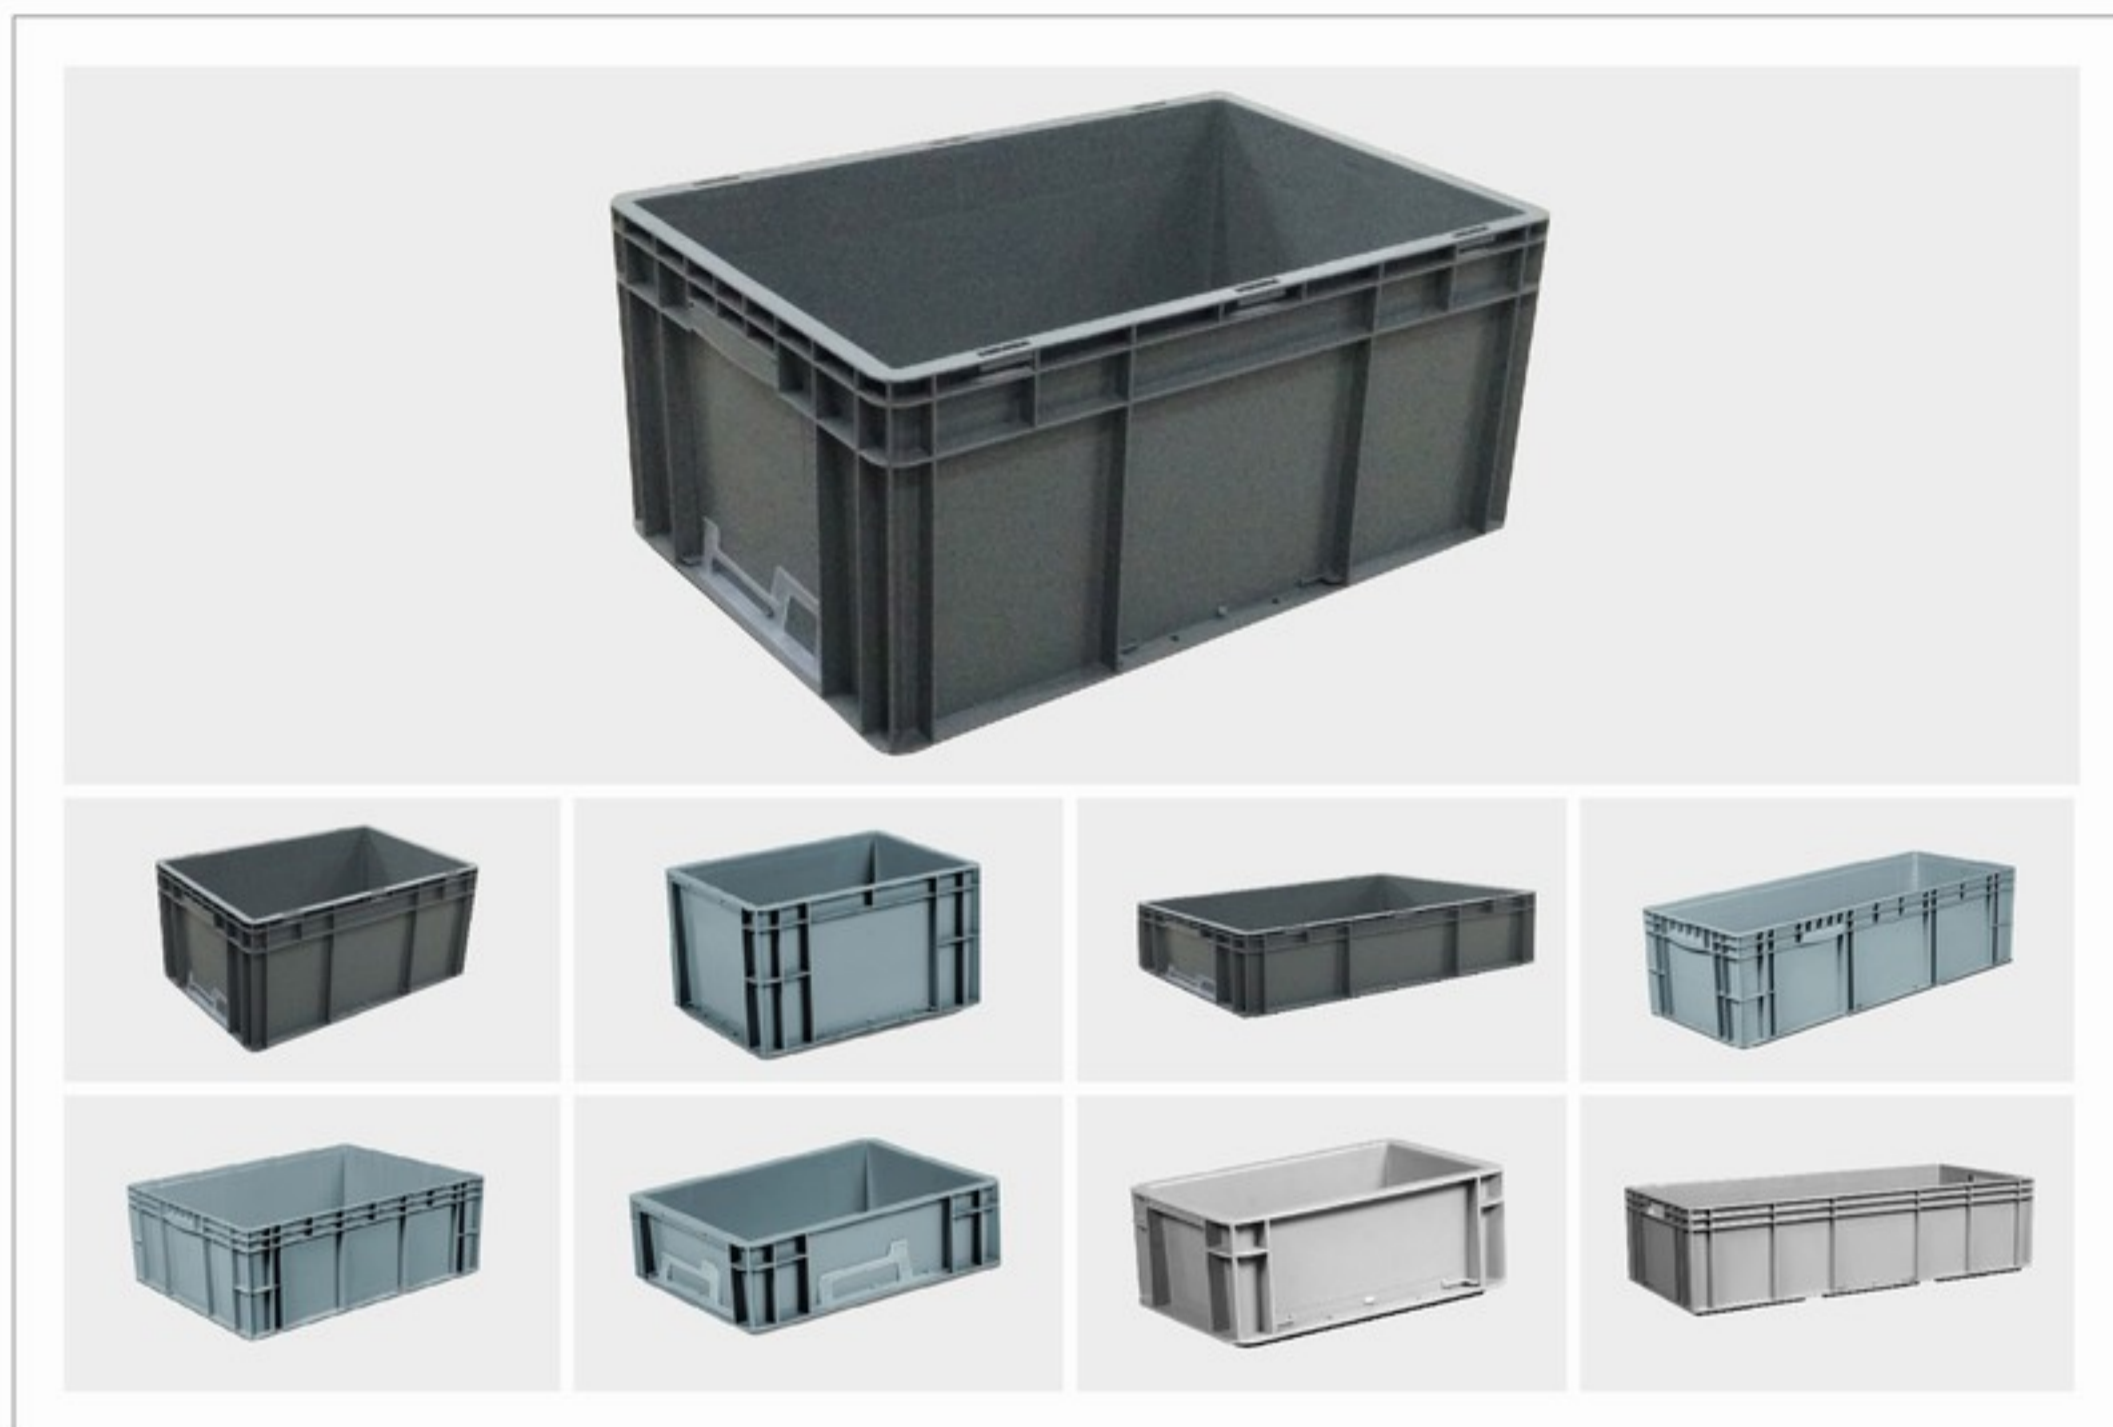

型号		外径尺寸(mm)	内径尺寸(mm)	材料	折叠高度mm	单箱承载	堆码承载
P3212	EU2311	300×200×120	255×155×95	PP PE	—	15	60
P4312	EU4311	400×300×120	355×255×95	PP PE	—	15	60
P4322	EU4322	400×300×230	355×255×205	PP PE	—	15	60
Z4322	EUO4322	400×300×230	355×255×205	PP PE	75	15	60
P4333	EU4333	400×300×340	365×265×327	PP PE	—	15	60
P6412	EU4611	600×400×120	555×355×95	PP PE	—	25	100
P6422	EU4622	600×400×230	555×355×205	PP PE	—	25	100
Z6422	Z6424	600×400×230	555×355×205	PP PE	75	25	100
P6432	EU4633	600×400×340	555×355×315	PP PE	—	25	100
Z6432	EUO4633	600×400×340	555×355×315	PP PE	75	25	100
P8622	EU8622	800×600×230	755×555×205	PP PE	—	25	100
P8632	EU8633	800×600×340	755×555×315	PP PE	—	25	100
Z8622	EUO8622	800×600×230	755×555×205	PP PE	75	25	100
Z8632	EUO8633	800×600×340	755×555×315	PP PE	75	25	100
P1042	P1042	1000×400×230	955×355×205	PP PE	—	30	120
P1043	P1043	1000×400×340	955×355×315	PP PE	—	30	120
P1241	EU41211	1200×400×120	1155×355×95	PP PE	—	30	120
P1242	EU41222	1200×400×230	1155×355×205	PP PE	—	30	120
P8628	PA	800×600×280	753×553×258	PP PE	—	30	120
P10428	PB	1000×400×280	950×350×270	PP PE	—	30	120
P12528	PC	1200×500×280	1155×455×255	PP PE	—	30	120

已选用该产品的客户




神龙汽车

通用标准箱

该系列标准箱广泛应用于上海通用、北京现代、悦达起亚、吉利等汽车主机厂及其配套单位的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。

● 有盖系列

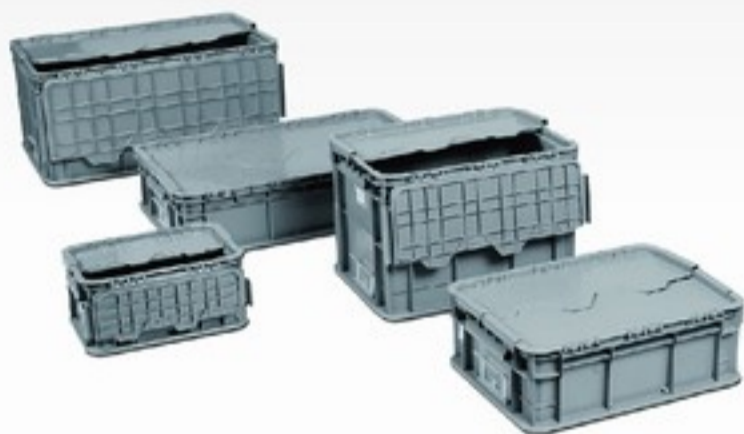

● 无盖系列



型号	外径尺寸	内径尺寸	材质	内容量(L)	单箱承载(kg)	堆码承载(kg)	备注
	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)					
A-I	300×200×148	250×150×125	PP PE	4.7	≤10	≤50	有盖系列
B-I	400×300×148	350×250×125	PP PE	10.9	≤20	≤100	有盖系列
C-I	400×300×280	350×250×255	PP PE	22.3	≤25	≤125	有盖系列
D-I	600×400×280	550×350×255	PP PE	49.1	≤30	≤200	有盖系列
E(H)-I	600×400×148	550×350×125	PP PE	24.1	≤30	≤150	有盖系列
B-II	400×300×148	350×250×125	PP PE	10.9	≤20	≤100	无盖系列
C-II	400×300×280	350×250×255	PP PE	22.3	≤25	≤125	无盖系列
D-II	600×400×280	550×350×255	PP PE	49.1	≤30	≤200	无盖系列
E(H)-II	600×400×148	550×350×125	PP PE	24.1	≤30	≤150	无盖系列

PA

内容量L: 107.4
 外尺寸mm: 800×600×280 单箱承载: ≤25kg
 内尺寸mm: 753×553×258 堆码承载: ≤100kg
 选配塑料卡片夹 底部结构: 加强型

● 无盖系列



PB

内容量L: 89.8
 外尺寸mm: 1000×400×280 单箱承载: ≤30kg
 内尺寸mm: 950×350×270 堆码承载: ≤120kg
 选配塑料卡片夹 底部结构: 加强型


● 无盖系列



PC

内容量L: 135.6
 外尺寸mm: 1200×500×280 单箱承载: ≤30kg
 内尺寸mm: 1155×455×258 堆码承载: ≤120kg
 选配塑料卡片夹 底部结构: 加强型

● 无盖系列

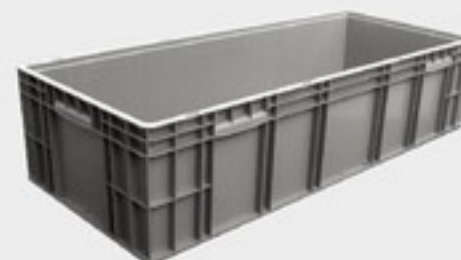

已选用该产品的客户



电装标准箱

该系列标准箱广泛应用于电装集团及其关联企业的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。



类别	型号	外径尺寸	内径尺寸	有效尺寸	标准色	单箱承载 (kg)
		L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)	L×W×H/(mm)		
TP物流箱	TP331	335×335×103	300×300×90	291×291×80	灰	15
	TP331.5	335×335×149	300×300×136	292×292×126	灰	15
	TP332	335×335×195	300×300×182	291×291×172	灰	15
	TP341.5	503×335×149	468×300×136	459×291×126	灰	20
	TP342	503×335×195	468×300×182	459×291×172	灰	20
DP物流箱	DP1310	335×150×102	298×112×90	289×106×80	绿	15
	DP3310	335×300×102	298×265×90	289×256×80	绿	15
	DP3315	335×300×149	298×265×136	289×256×126	绿	15
	DP3515	500×300×148	465×265×136	456×256×126	绿	20
	DP3520	500×300×195	465×265×182	456×256×172	绿	20
	DP6315	600×333×149	565×298×136	556×290×126	绿	25
	DP6320	600×333×195	565×298×182	556×291×172	绿	25
	DP6330	600×333×287	565×298×274	556×291×264	绿	25

物流周转箱内材

苏州富事达塑业为各汽车零部件厂商提供汽车零部件内材包装的研发和解决方案，提高了部品在运输过程中的防震动，防跳动，防刮伤，防油污，防灰尘的效果及安全性，并有效控制成本，人性化的包装设计确保操作的简便和安全。

● 内材工艺流程



焊接箱

通过焊接工艺，对箱体进行纵向、横向焊接，以便满足特殊规格尺寸

▼ 纵向焊接 ▲



▶ 横向焊接 ◀





EPE(聚乙烯发泡棉)

EPE又称珍珠棉。聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构，是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。具有隔水防潮、防震。亦具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想替代品。广泛应用于电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械等多种产品的包装。加入防静电剂和阻燃剂后，更显其卓越的性能。



EVA材料(聚乙—乙酸乙酯)

EVA橡塑制品是新型环保塑料发泡材料，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。相对于防震包装可以切割、成型；因密度差异较大，还可以有更为广泛的用途。




中空板

中空板(也叫中空隔板、万通板、瓦楞板、双壁板)英文名是: hollow plate, 是一种重量轻(空心结构)、无毒、无污染、防水、防震、抗老化、耐腐蚀、颜色丰富的新型材料, 相比于纸板结构产品, 具有防潮、抗腐蚀等优势。应用于电子、包装、机械、轻工、邮政、食品、医药、农药、家电、广告、装潢、文化用品、光磁技术、生物工程医药卫生等各种行业领域。是一种新型的环保型包装材料。



植绒布

植绒纺织品用于贴服在包装材料表面, 对一些精密部件表面防摩擦、碰撞进行分隔放置, 通常用于汽车内饰件、外观件及车灯等部件的包装。对产品进行有效防护。

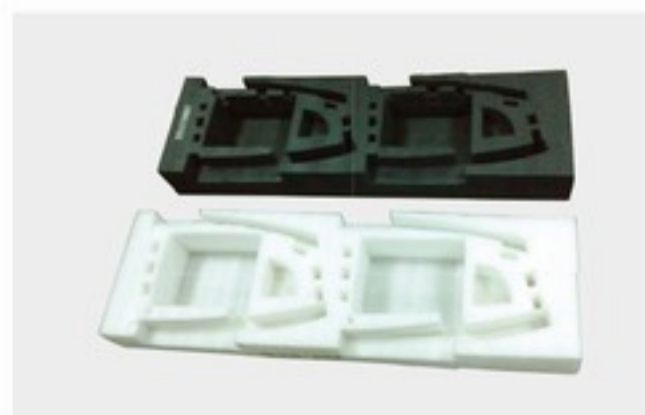

EPP

聚丙烯EPP发泡材料是一种性能卓越的环保新型抗压缓冲隔热材料, 具有质轻、隔热、隔音、缓冲、韧性、价格低廉、易加工等优点。是最广泛使用的包装防护材料



行业专用物流箱 *Industry-specialised boxes*

该系列箱体广泛运用于电子、机械、通讯、医药、电商、烟草、食品、超市等行业的仓储、物流、配送等环节

- ◎ 西门子物流箱
- ◎ 折叠物流箱
- ◎ 斜插物流箱
- ◎ 翻转套叠物流箱
- ◎ 封闭式通用箱
- ◎ 网孔式通用箱
- ◎ 行业专用物流箱
- ◎ 塑料零件盒
- ◎ 塑料托盘

A-120

内容量L: 4.1

外尺寸mm: 300×200×120 单箱承载: ≤10kg

内尺寸mm: 250×150×110 堆码承载: ≤50kg

底部结构: 加强型



B-120

内容量L: 9.6

外尺寸mm: 400×300×120 单箱承载: ≤20kg

内尺寸mm: 350×250×110 堆码承载: ≤100kg

底部结构: 加强型



D-120

内容量L: 21.2

外尺寸mm: 600×400×120 单箱承载: ≤20kg

内尺寸mm: 550×350×110 堆码承载: ≤100kg

底部结构: 加强型



D-165

内容量L: 27.9

外尺寸mm: 600×400×165 单箱承载: ≤25kg

内尺寸mm: 550×350×145 堆码承载: ≤125kg

底部结构: 加强型



D-220

内容量L: 38.5

外尺寸mm: 600×400×220 单箱承载: ≤35kg

内尺寸mm: 550×350×200 堆码承载: ≤140kg

底部结构: 加强型



D-320

内容量L: 57.8

外尺寸mm: 600×400×320 单箱承载: ≤40kg

内尺寸mm: 550×350×300 堆码承载: ≤160kg

底部结构: 加强型



折叠物流箱

组立方法



短侧边由内向外固定



上边框向上提起



上边框向下放平




短侧边由外向内收起

折叠方法

6

可配盖

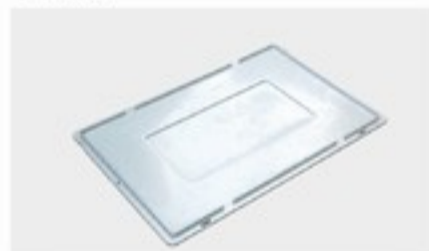

单片盖



翻盖

折叠后体积仅为组立时体积的1/4-1/3

1

折叠周转箱的库存产品为灰色，最低起订量50只。也可以定制蓝、红、黄、绿、黑等其他颜色，起订量500只以上。

2

折叠周转箱的产品尺寸误差±3%，重量误差±3%，侧壁变形率≤1%，箱底平面变形量≤5mm，箱体内对角线变化率≤1%均属于企业标准允许的范围。

3

适应环境温度：-25℃至+60℃（尽量避免阳光曝晒及靠近热源）。

4

所有产品均可按照客户要求加工成抗静电或导电制品，起订量500只以上。

5

质量保证期：在正常使用情况下，产品质量保证期为壹年(12个月)，如果破损以一换一，由此产生的费用由供货方承担(限国内)，供货方对在使用过程中出现的问题有维护义务(属产品自身质量问题，人为因素损坏除外)。在质量保证期后出现问题，双方可协商解决。



国内首推镶嵌式一体注塑成型，加工可视窗折叠箱，不用打开箱盖直接可视箱内产品，便于存放时直接区分物品，避免翻箱作业。



四周选用透明材料成型，方便判断箱内存放物品种类，可缩短拣选时间，提升拣选效率。



箱体四侧选用透明材料，内容物可视同时短边开门结构，箱体存放于货架或节约货架。直接堆垛使用，可直接取出，存放物品，便于仓库堆放整齐避免搬运，特别适用服装存储及分拣，对于不同季节品种服装，不同颜色区分，便于辨别。





SL-1网孔折叠箱

内容量L:	32.7	
外尺寸mm:	475×350×245	单箱承载: ≤25kg
内尺寸mm:	445×317×232	堆码承载: ≤125kg
折叠尺寸mm:	475×350×60	

20尺标准柜可装:2376只 40尺标准柜可装:5184只



SL-2网孔折叠箱

内容量L:	45.7	
外尺寸mm:	535×360×280	单箱承载: ≤25kg
内尺寸mm:	505×335×270	堆码承载: ≤125kg
折叠尺寸mm:	535×360×70	

20尺标准柜可装:1860只 40尺标准柜可装:4092只



SL-3折叠箱

内容量L:	45.7	
外尺寸mm:	535×360×280	单箱承载: ≤30kg
内尺寸mm:	505×335×270	堆码承载: ≤150kg
折叠尺寸mm:	535×360×70	

20尺标准柜可装:1860只 40尺标准柜可装:4092只



6424折叠箱 (可配盖)

内容量L:	43.9	
外尺寸mm:	600×400×240	单箱承载: ≤30kg
内尺寸mm:	555×360×220	堆码承载: ≤100kg
折叠尺寸mm:	600×400×80	

20尺标准柜可装:1250只 40尺标准柜可装:2812只




6432折叠箱 (可配盖)

内容量L:	59.9	
外尺寸mm:	600×400×320	单箱承载: ≤30kg
内尺寸mm:	555×360×300	堆码承载: ≤120kg
折叠尺寸mm:	600×400×80	

20尺标准柜可装:1250只 40尺标准柜可装:2812只


蔬果配送箱

适用于水果蔬菜等农产品的配送, 其折叠式设计, 可大大节省空箱返回的运输成本。

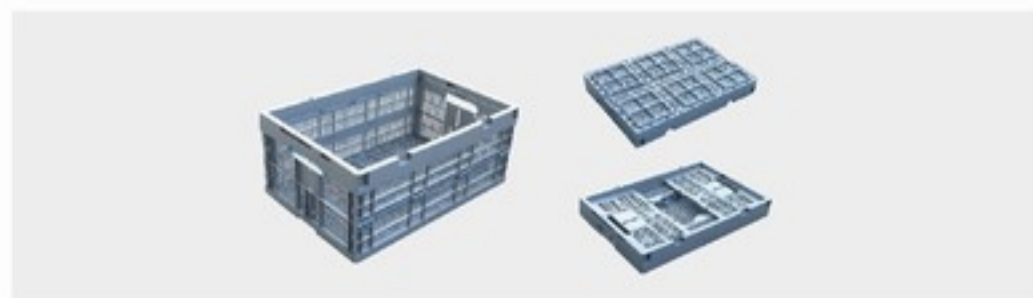

ZD6426

外径尺寸mm:	600×400×260	单箱承载: ≤20kg
内径尺寸mm:	560×360×240	堆码承载: ≤100kg
折叠尺寸mm:	600×400×80	

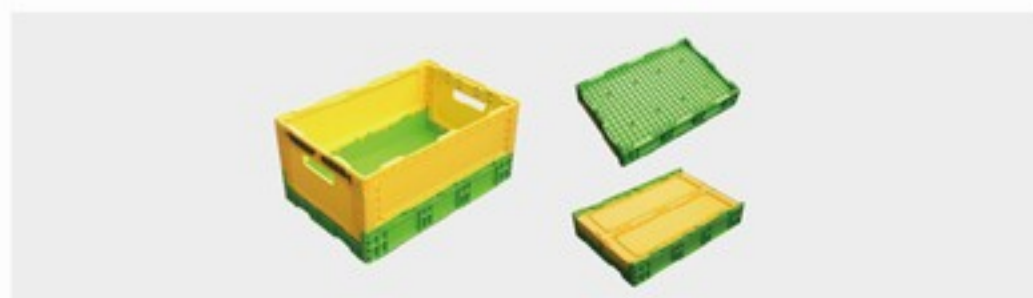

ZD5324

外径尺寸mm:	508×338×245	单箱承载: ≤20kg
内径尺寸mm:	490×320×210	堆码承载: ≤100kg
折叠尺寸mm:	508×338×100	

斜插物流箱



64265斜插箱

内容量L: 50	
外尺寸mm: 600×400×265	单箱承载: ≤30kg
内尺寸mm: 555×365×240	堆码承载: ≤150kg

可选配外翻型箱盖



64315斜插箱

内容量L: 60	
外尺寸mm: 600×400×315	单箱承载: ≤30kg
内尺寸mm: 555×365×300	堆码承载: ≤150kg


可选配外翻型箱盖



6432斜插箱

内容量L: 62	
外尺寸mm: 600×400×325	单箱承载: ≤30kg
内尺寸mm: 555×365×310	堆码承载: ≤150kg

可选配外翻型箱盖

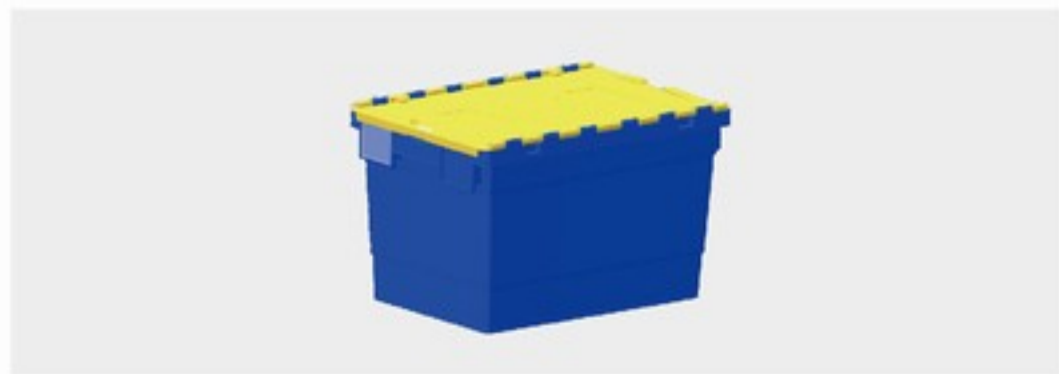


6436斜插箱

内容量L: 62	
外尺寸mm: 600×400×365	单箱承载: ≤30kg
内尺寸mm: 555×365×350	堆码承载: ≤150kg

可选配外翻型箱盖

已选用该产品的客户



斜插物流箱



7657/62斜插箱

内容量L: 171L

外尺寸mm: 760×576×620

单箱承载: ≤40kg

内尺寸mm: 638×540×580

堆码承载: ≤200kg

翻转套叠物流箱

翻转套叠式周转箱是根据特殊客户的需求，突破常规塑料箱套叠理念所研发生产的物流箱，兼备套叠。主要用于生产流水线及仓库与销售网点之间的产品送货与空箱返回。



TS6430

内容量L: 46.8

上口外尺寸mm: 600×400×300 单箱承载: ≤30kg

上口内尺寸mm: 525×365×290 堆码承载: ≤150kg

下口内尺寸mm: 490×330×290



TS600

内容量L: 42

上口外尺寸mm: 600×395×300 单箱承载: ≤30kg

上口内尺寸mm: 560×360×280 堆码承载: ≤150kg

下口内尺寸mm: 460×330×280

空箱套叠增高60mm

可选配金属拎攀

KS545

内容量L: 26.0

上口外尺寸mm: 545×340×250

单箱承载: ≤25kg

上口内尺寸mm: 500×310×240

堆码承载: ≤125kg

下口内尺寸mm: 420×260×240

翻转180度可套叠空箱套叠增高110mm



KS550

内容量L: 46.0

上口外尺寸mm: 590×375×350

单箱承载: ≤30kg

上口内尺寸mm: 550×340×300

堆码承载: ≤150kg

下口内尺寸mm: 450×300×300

翻转180度可套叠空箱套叠增高110mm



KS600

内容量L: 63.0

上口外尺寸mm: 625×445×340

单箱承载: ≤35kg

上口内尺寸mm: 600×410×300

堆码承载: ≤175kg

下口内尺寸mm: 570×370×300

翻转180度可套叠空箱套叠增高110mm



TS400

内容量L: 20

上口外尺寸mm: 485×355×195

单箱承载: ≤20kg

上口内尺寸mm: 425×310×185

堆码承载: ≤100kg

下口内尺寸mm: 400×270×185

空箱套叠增高75mm可选配金属拎攀






TS720

内容量L: 34	
上口外尺寸mm: 720×430×235	单箱承载: ≤25kg
上口内尺寸mm: 675×380×225	堆码承载: ≤125kg
下口内尺寸mm: 645×345×225	

空箱套叠增高80mm
可选配金属拎攀

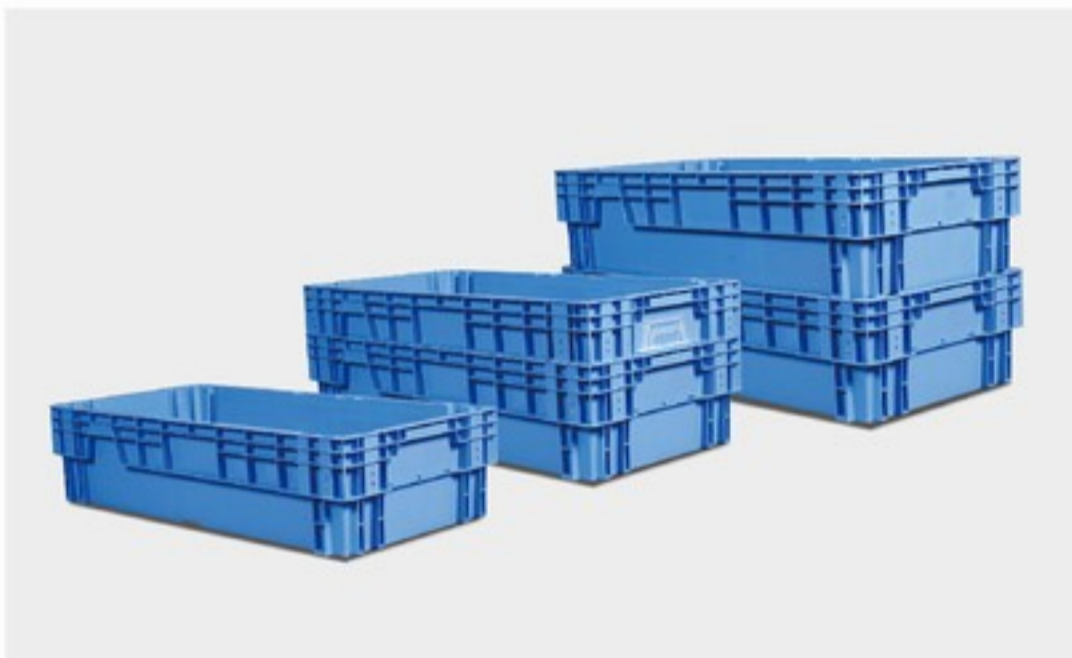

HP-115DT

内容量L: 127.6	底部结构:	加强型
外尺寸mm: 1100×550×260	单箱承载:	≤35kg
内尺寸mm: 1046×507×247	堆码承载:	≤140kg
	每1000个体积:	157.3m ³

注: 可翻转套叠



TS595

内容量L: 46.0	
上口外尺寸mm: 595×395×300	单箱承载: ≤30kg
上口内尺寸mm: 550×350×275	堆码承载: ≤150kg
下口内尺寸mm: 530×325×275	

翻转180度可套叠
空箱套叠增高150mm



TS550

内容量L: 25	
外尺寸mm: 550×480×130	单箱承载: ≤5kg
内尺寸mm: 515×454×111	堆码承载: ≤20kg

用于面包生产厂家及门店的周转和物流配送

HZS160



内容量L: 0.7
 外尺寸mm: 180×120×55
 内尺寸mm: 160×105×45
 单箱承载: ≤15kg
 堆码承载: ≤90kg

DLF253



内容量L: 4
 外尺寸mm: 280×187×125
 内尺寸mm: 253×155×120
 单箱承载: ≤10kg
 堆码承载: ≤50kg

HZS222



内容量L: 2.5
 外尺寸mm: 255×175×75
 内尺寸mm: 222×160×70
 单箱承载: ≤5kg
 堆码承载: ≤40kg

DLF350



内容量L: 15
 外尺寸mm: 380×285×180
 内尺寸mm: 350×250×175
 单箱承载: ≤20kg
 堆码承载: ≤100kg

HZS280



内容量L: 4
 外尺寸mm: 310×212×85
 内尺寸mm: 280×190×80
 单箱承载: ≤5kg
 堆码承载: ≤40kg

TS400-1



内容量L: 6.5
 外尺寸mm: 430×300×70
 内尺寸mm: 400×280×60
 单箱承载: ≤5kg
 堆码承载: ≤25kg

HZS335



可配A款箱盖

内容量L: 11
 外尺寸mm: 380×260×160
 内尺寸mm: 335×230×150
 单箱承载: ≤15kg
 堆码承载: ≤60kg

HZS400-B



内容量L: 8.5
 外尺寸mm: 435×313×90
 内尺寸mm: 400×280×80
 单箱承载: ≤10kg
 堆码承载: ≤60kg

HZS344



内容量L: 6.8
 外尺寸mm: 380×240×95
 内尺寸mm: 344×215×85
 单箱承载: ≤15kg
 堆码承载: ≤75kg

HZS460



内容量L: 24
 外尺寸mm: 510×370×170
 内尺寸mm: 460×335×160
 单箱承载: ≤25kg
 堆码承载: ≤150kg

HZS500-A



可配A、B款箱盖

内容量L: 32
 外尺寸mm: 550×410×180
 内尺寸mm: 500×380×170
 单箱承载: ≤25kg
 堆码承载: ≤125kg

HZS460-H



内容量L: 24
 外尺寸mm: 503×337×170
 内尺寸mm: 460×305×160
 单箱承载: ≤25kg
 堆码承载: ≤150kg

HZS465-A



可配A、B款箱盖

内容量: 14.0L
 外尺寸: 520×380×100mm
 内尺寸: 465×355×90mm
 单箱承载: ≤15kg
 堆码承载: ≤100kg

HZS465-B



可配B款箱盖

内容量L: 17.5
 外尺寸mm: 520×380×120
 内尺寸mm: 465×355×110
 单箱承载: ≤20kg
 堆码承载: ≤120kg

HZS500-B



可配A、B款箱盖

内容量L: 40
 外尺寸mm: 535×410×225
 内尺寸mm: 500×380×215
 单箱承载: ≤25kg
 堆码承载: ≤125kg

HZS465



可配B款箱盖

内容量L: 26
 外尺寸mm: 520×380×170
 内尺寸mm: 465×355×160
 单箱承载: ≤25kg
 堆码承载: ≤150kg

HZS500-C



可配A、B款箱盖

内容量L: 46
 外尺寸mm: 535×410×255
 内尺寸mm: 500×380×250
 单箱承载: ≤30kg
 堆码承载: ≤150kg

HZS465-C



可配B款箱盖

内容量L: 38
 外尺寸mm: 520×380×250
 内尺寸mm: 465×355×240
 单箱承载: ≤30kg
 堆码承载: ≤150kg

HZS500-D



可配A、B款箱盖

内容量L: 55
 外尺寸mm: 535×410×300
 内尺寸mm: 500×380×290
 单箱承载: ≤30kg
 堆码承载: ≤150kg

HZS500-E



可配A、B款箱盖

内容量L: 66
 外尺寸mm: 535×410×360
 内尺寸mm: 500×380×350
 单箱承载: ≤30kg
 堆码承载: ≤150kg

HZS640-B



可配A款箱盖

内容量L: 26.4
 外尺寸mm: 680×460×112
 内尺寸mm: 640×420×100
 单箱承载: ≤30kg
 堆码承载: ≤180kg

HZS550



内容量L: 39
 外尺寸mm: 590×375×220
 内尺寸mm: 550×340×210
 单箱承载: ≤40kg
 堆码承载: ≤200kg

HZS640



可配A款箱盖

内容量L: 43
 外尺寸mm: 680×460×170
 内尺寸mm: 640×420×160
 单箱承载: ≤35kg
 堆码承载: ≤210kg

HZS560-B



可配B款箱盖

内容量L: 74
 外尺寸mm: 600×500×300
 内尺寸mm: 560×460×290
 单箱承载: ≤40kg
 堆码承载: ≤200kg

HZS575-A



内容量L: 22
 外尺寸mm: 615×420×110
 内尺寸mm: 575×390×100
 单箱承载: ≤40kg
 堆码承载: ≤200kg

HZS560



可配B款箱盖

内容量L: 90
 外尺寸mm: 600×500×380
 内尺寸mm: 560×460×360
 单箱承载: ≤40kg
 堆码承载: ≤200kg

HZS575-C



内容量L: 54
 外尺寸mm: 615×420×250
 内尺寸mm: 575×390×240
 单箱承载: ≤40kg
 堆码承载: ≤200kg

HZS618




可配B款箱盖

内容量L: 80
 外尺寸mm: 646×440×350
 内尺寸mm: 604×396×330
 单箱承载: ≤35kg
 堆码承载: ≤175kg

HZS740



内容量L: 68
 外尺寸mm: 790×490×230
 内尺寸mm: 740×440×220
 单箱承载: ≤40kg
 堆码承载: ≤200kg

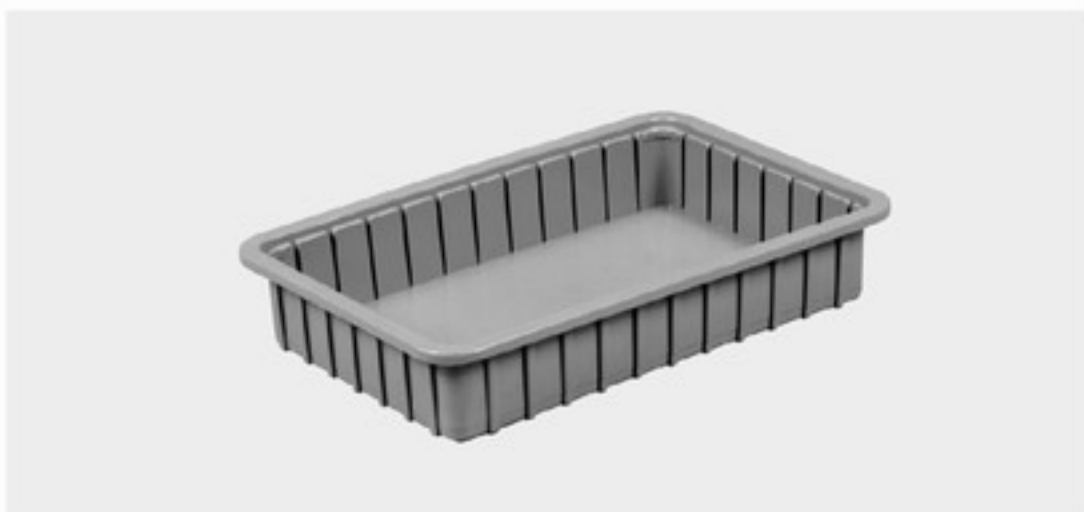

HZS370 (低)

内容量L: 5.4	单箱承载: ≤5kg
外尺寸mm: 420×275×75	堆码承载: ≤25kg
内尺寸mm: 375×230×60	底部结构: 加强型
可选配横向/纵向透明分割片	



HZS370 (中)

内容量L: 9	单箱承载: ≤10kg
外尺寸mm: 420×275×125	堆码承载: ≤50kg
内尺寸mm: 375×230×110	底部结构: 加强型
可选配横向/纵向透明分割片	



HZS370 (高)

内容量L: 11	单箱承载: ≤15kg
外尺寸mm: 420×275×150	堆码承载: ≤60kg
内尺寸mm: 375×230×135	底部结构: 加强型
可选配横向/纵向透明分割片	



HZS4312

内容量L: 11	单箱承载: ≤15kg
外尺寸mm: 400×300×120	堆码承载: ≤60kg
内尺寸mm: 365×265×105	底部结构: 加强型
可选配横向/纵向透明分割片	



A款箱盖

B款箱盖



富事达

丝网印刷&烫金

KS430



内容量L: 28.5
 外尺寸mm: 460×310×256
 内尺寸mm: 430×280×240
 单箱承载: ≤20kg
 堆码承载: ≤120kg

KS520



内容量L: 17
 外尺寸mm: 550×420×100
 内尺寸mm: 520×390×85
 单箱承载: ≤20kg
 堆码承载: ≤80kg

KS470



内容量L: 45
 外尺寸mm: 505×350×318
 内尺寸mm: 470×315×305
 单箱承载: ≤25kg
 堆码承载: ≤120kg

KS575-A



内容量L: 22
 外尺寸mm: 615×420×110
 内尺寸mm: 575×390×105
 单箱承载: ≤20kg
 堆码承载: ≤220kg

KS480



内容量L: 45.3
 外尺寸mm: 510×345×310
 内尺寸mm: 480×315×300
 单箱承载: ≤25kg
 堆码承载: ≤100kg

KS575-D



内容量L: 60.5
 外尺寸mm: 615×420×290
 内尺寸mm: 575×390×270
 单箱承载: ≤30kg
 堆码承载: ≤120kg

KS500



内容量L: 40
 外尺寸mm: 538×413×225
 内尺寸mm: 500×380×220
 单箱承载: ≤15kg
 堆码承载: ≤60kg

KS575



内容量L: 80
 外尺寸mm: 610×425×380
 内尺寸mm: 575×390×360
 单箱承载: ≤40kg
 堆码承载: ≤200kg

KS645



内容量L: 81
 外尺寸mm: 653×440×350
 内尺寸mm: 610×400×335
 单箱承载: ≤30kg
 堆码承载: ≤150kg

KS755



内容量L: 177
 外尺寸mm: 805×554×480
 内尺寸mm: 755×500×470
 单箱承载: ≤40kg
 堆码承载: ≤160kg



KS305 小型方豆制品箱

内容量L: 2.0	
外尺寸mm: 305×305×26	单箱承载: ≤5kg
内尺寸mm: 285×285×25	堆码承载: ≤20kg

豆制品行业广泛使用安全、卫生。箱体底部可刻制LOGO, 维护企业在市场上的品牌形象



KS350 方豆制品箱

内容量L: 7.4	
外尺寸mm: 410×410×75	单箱承载: ≤10kg
内尺寸mm: 350×350×60	堆码承载: ≤50kg

豆制品行业广泛使用安全、卫生。箱体底部可刻制LOGO, 维护企业在市场上的品牌形象



KS540 内脂豆制品箱

内容量L: 22	
外尺寸mm: 610×465×130	单箱承载: ≤20kg
内尺寸mm: 540×420×100	堆码承载: ≤80kg

每箱存放30盒内脂豆腐, 可耐80°C左右的水温, 方便生产管理及搬运。



KS570 鱼箱

内容量L: 30	
外尺寸mm: 600×400×142	单箱承载: ≤30kg
内尺寸mm: 570×370×140	堆码承载: ≤150kg


箱体底部留有圆孔, 便于存放水产品时漏水, 强度好, 清洗方便



烟草箱

内容量L: 42.8	单箱承载: ≤20kg
外尺寸mm: 565×335×320	堆码承载: ≤100kg
内尺寸mm: 485×285×310	

可收纳25条卷烟

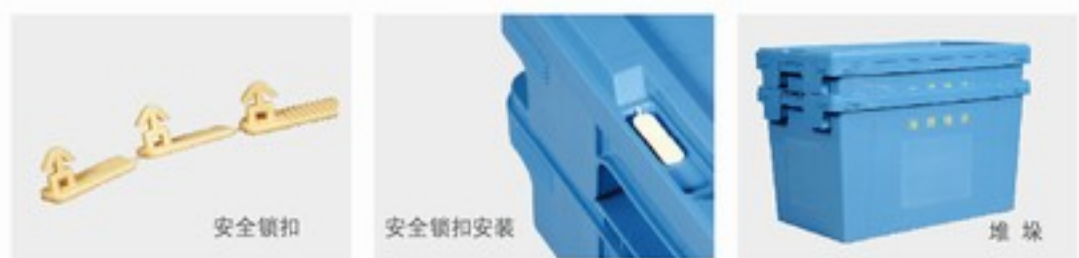

KS580 食品箱

内容量L: 24.5	单箱承载: ≤15kg
外尺寸mm: 625×415×120	堆码承载: ≤90kg
内尺寸mm: 580×390×110	

食品行业专用箱, 可用于盛放面包、豆奶、牛奶等食品



HZS210 电池盒

内容量L: 1.5	单箱承载: ≤5kg
外尺寸mm: 240×170×55	堆码承载: ≤20kg
内尺寸mm: 210×140×40	

用于电池的生产过程中, 堆放时4个支撑脚可互叠, 便于产品散热



HZS210-1 电池盒

内容量L: 1.2	单箱承载: ≤5kg
外尺寸mm: 240×170×85	堆码承载: ≤20kg
内尺寸mm: 212×145×38	

用于电池的生产过程中, 堆放时4个支撑脚可互叠, 便于产品散热



TS-550 面包箱

内容量L: 25	单箱承载: ≤5kg
外尺寸mm: 550×480×130	堆码承载: ≤20kg
内尺寸mm: 515×454×111	



20瓶盐水瓶箱

外尺寸mm: 470×380×220	堆码承载: ≤20kg
内尺寸mm: 440×330×200	

本产品采用高强度原料, 其性能强度高, 承受力大, 使用寿命长, 能耐酸耐碱、耐油污, 无毒无味, 清洁方便, 堆放整齐, 便于管理。适用于医院和科研单位, 存放试剂瓶每箱可存放20瓶



塑料零件盒

所有型号背挂式零件盒均有蓝、黄、红、绿四种颜色，可固定于百业挂板。
所有箱体均采用100%高强度PP制成，耐冲击，外型美观，适用于车间、流通加工、仓库储备。80°C以下耐普通酸、碱，吸水率 $\leq 0.01\%$ ，防潮性能好。
背挂式零件盒后面坚固的插槽可挂于物料整理架上或工作台挂板上，易于货物的存取。适合零件及小型物料工具分类保管。

- 1、塑料零件盒材质为共聚丙烯、聚乙烯合成，自重轻，使用寿命长。
- 2、塑料零件盒可以单独使用，并可以与轻型货架、置物柜等工位器具配合使用，有效节省空间，降低成本。
- 3、塑料零件盒耐酸碱油和任何溶剂。
- 4、塑料零件盒表面吸水率低于0.01%，防潮性能好。
- 5、塑料零件盒有效工作温度为 $-30^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$

PZS165-10#

外尺寸mm: 175×102×80	单箱承载: 4kg
内尺寸mm: 165×86×70	体 积: 0.06立方/箱
包 装: 48只/箱	

PZS216-20#

外尺寸mm: 225×138×125	单箱承载: 10kg
内尺寸mm: 216×115×110	体 积: 0.12立方/箱
包 装: 32只/箱	

PZS267-30#


外尺寸mm: 270×200×160	单箱承载: 13kg
内尺寸mm: 267×175×145	体 积: 0.08立方/箱
包 装: 12个/箱	

PZS443-40#

外尺寸mm: 475×210×205	单箱承载: 20kg
内尺寸mm: 443×180×200	



实验专用动物笼具


型 号: CP1 规格尺寸: 235×150×138mm 材 质: PP PC 性 能: 透明、无毒、耐高温消毒	型 号: CP2 规格尺寸: 310×230×156mm 材 质: PP PC 性 能: 透明、无毒、耐高温消毒	型 号: CP3 规格尺寸: 312×200×130mm 材 质: PP PC 性 能: 透明、无毒、耐高温消毒
型 号: CP4 规格尺寸: 470×320×200mm 材 质: PP PC 性 能: 透明、无毒、耐高温消毒	型 号: CP5 规格尺寸: 294×200×125mm 材 质: PP PC 性 能: 透明、无毒、耐高温消毒	

耐高温周转箱



采用常规塑料原材料的箱体，当箱体内放入温度较高的金属零部件时，会导致箱体底面融化，发生底部变形，容易导致生产事故的发生。

● 高温金属件

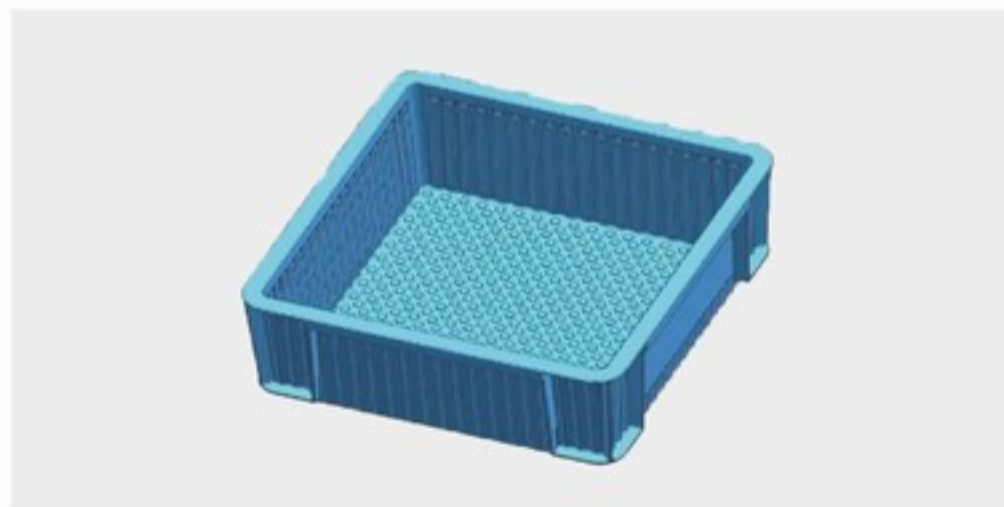

我公司通过以下改进和研发，效果明显：

- 1、箱体材料使用了耐高温性能优异的PA材料。
- 2、改进了箱体的底部结构，大大增强了箱体强度和抗摩擦性能。
- 3、提高了生产效率，减少了箱体破损率

防静电周转箱



防静电注塑周转箱以聚丙烯(PP)为基材，加入碳粉，碳粉可传导电流和具有较强的机械性能，用这种复合材料经传统的注塑成型工艺制成。当表面与体积电阻率 10^9 次方欧姆/平方厘米以下导电性 就可达到防静电/导电的效果。

塑料托盘



Z1210川字型(可内置钢管)

尺寸mm: 1200×1000×150

静载: ≤4t

材质: HDPE

动载: ≤1.2t

进叉形式: 四面进叉单面重载

适合电动叉车, 手动液压托盘搬运车使用

使用方式: 适合货架及平地使用



T1210田字型

尺寸mm: 1200×1000×150

静载: ≤2t

材质: HDPE

动载: ≤1t

进叉形式: 四面进叉单面重载

适合电动叉车, 手动液压托盘搬运车使用

使用方式: 适合货架及平地使用



Z1111川字型(可内置钢管)

尺寸mm: 1100×1100×150

静载: ≤4t

材质: HDPE

动载: ≤1.2t

进叉形式: 四面进叉单面重载

适合电动叉车, 手动液压托盘搬运车使用

使用方式: 适合货架及平地使用



T1111A田字型

尺寸mm: 1100×1100×150

静载: ≤2t

材质: HDPE

动载: ≤1t

进叉形式: 四面进叉单面重载

适合电动叉车, 手动液压托盘搬运车使用

使用方式: 适合货架及平地使用



T1208田字型

尺寸mm: 1200×800×135

静载: ≤1t

材质: HDPE

动载: ≤800kg

进叉形式: 四面进叉单面重载

适合电动叉车, 手动液压托盘搬运车使用

使用方式: 适合货架及平地使用



C1208川字型 (可内置钢管)

尺寸mm: 1200×800×135

静载: ≤4t

材质: HDPE

动载: ≤800kg

进叉形式: 四面进叉单面重载

适合电动叉车, 手动液压托盘搬运车使用

使用方式: 适合货架及平地使用



C1083川字型

尺寸mm: 1035×830×110

静载: ≤2t

材质: HDPE

动载: ≤0.8t

进叉形式: 四面进叉单面重载

适合电动叉车, 手动液压托盘搬运车使用

使用方式: 适合货架及平地使用



小型托盘

尺寸mm: 830×615×160

静载: ≤1t

材质: HDPE

动载: ≤0.5t

进叉形式: 四面进叉单面重载

富士达塑业为您的行业提供专业物流包装/解决方案 客户遍布全球



苏州工业园区富事达塑业有限责任公司(苏州塑料一厂)
SuZhou Industrial Park First Plastic Co.,Ltd (SuZhou Plastic First Factory)
电话：0512-65223949 62883949 62889604 65249604 62920951
传真：0512-62889532
网址：www.first-plastic.com 邮箱：gcyx@first-plastic.com
地址：苏州工业园区通园路198号

广州分公司
电话：020-2623 8363
传真：020-2623 8689
邮箱：fsdgz@first-plastic.com
地址：广州市增城区沙埔银沙工业园创业二路2号

武汉办事处
电话：13862585954
邮箱：wl02@first-plastic.com



微信扫一扫，访问富事达
官方网站



微信扫一扫，关注富事达
微信公众号



微信扫一扫，使用小程序
塑料围板箱



微信扫一扫，使用小程序
塑料周转箱厂家

全国免费咨询热线：400-928-2100